


RS-2510



(単位 mm)

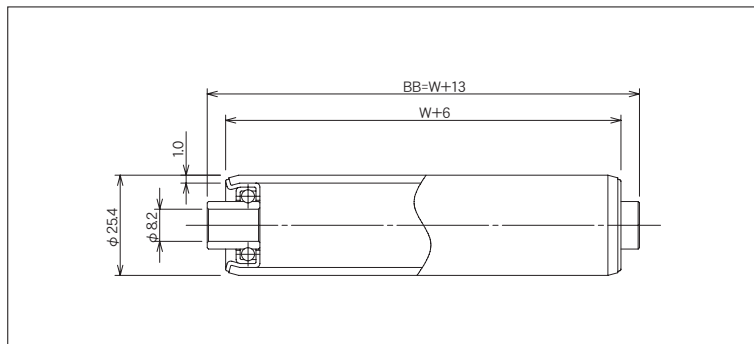

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	441	92
150	163	165	406	138
200	213	215	372	153
250	263	265	333	183
300	313	315	294	214
350	363	365	254	245
400	413	415	215	275
450	463	465	176	306
500	513	515	137	346

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	25.4×1.0
標準ローラ公称幅 W	100～500
製作可能ローラ公称幅 W	50～500
ローラ材質	SUS304
ローラ表面加工	#400研磨
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SUS304
ベアリング内径 db(φ)	8.2

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

RS-2510

300W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

RS-2510

BB 313

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。