


RS-3810-8

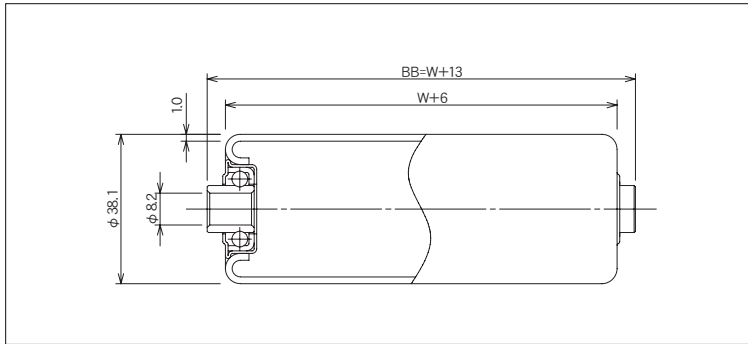

軽

FREE
サイズ

STAINLESS

RoHS

#400研磨

駆動
ローラ

◎
プレス
ペアリング



(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	735	157
150	163	165	710	203
200	213	215	686	249
250	263	265	568	295
300	313	315	450	341
350	363	365	396	387
400	413	415	343	433
450	463	465	308	479
500	513	515	274	525
550	563	565	249	571
600	613	615	225	617

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	38.1×1.0
標準ローラ公称幅 W	100~600
製作可能ローラ公称幅 W	50とびで製作可能
ローラ材質	SUS304
ローラ表面加工	#400研磨
ペアリング種類	プレスペアリング
ペアリング材質	SUS304
ペアリング内径 db(φ)	8.2

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

RS-3810-8

300W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

RS-3810-8

BB 313

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。