


RS-3810-12



(単位 mm)

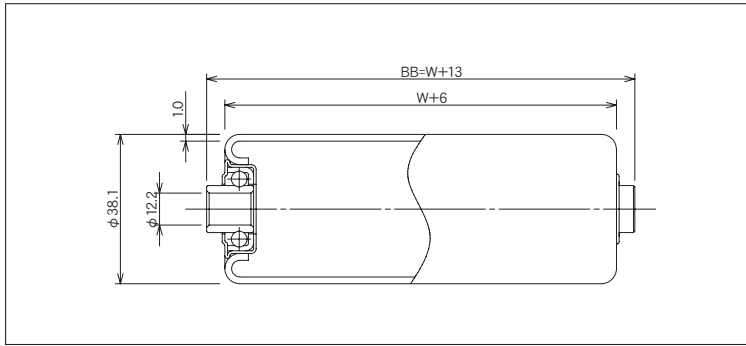

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	833	154
150	163	165	833	200
200	213	215	833	246
250	263	265	833	292
300	313	315	686	338
350	363	365	666	384
400	413	415	637	430
450	463	465	588	476
500	513	515	539	522
550	563	565	490	568
600	613	615	441	614

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	38.1×1.0
標準ローラ公称幅 W	100~600
製作可能ローラ公称幅 W	50とびで製作可能
ローラ材質	SUS304
ローラ表面加工	#400研磨
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SUS304
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

RS-3810-12

300W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

RS-3810-12

BB 313

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。