


SS-3810



(単位 mm)

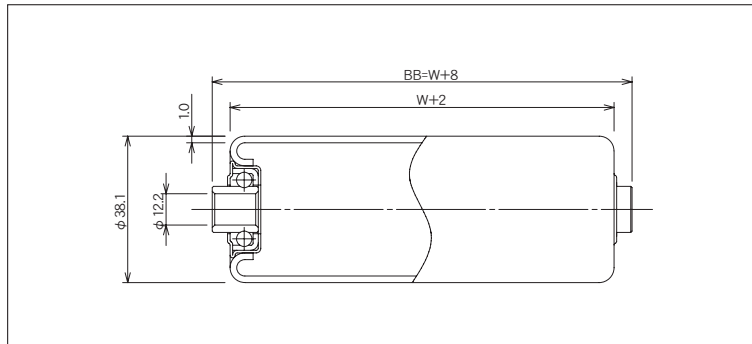

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
90	98	100	833	142
150	158	160	833	187
240	248	250	833	284
305	313	315	686	344
390	398	400	637	424
490	498	500	539	518
620	628	630	490	639
690	698	700	392	706

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	38.1×1.0
標準ローラ公称幅 W	90~690
製作可能ローラ公称幅 W	右表の寸法のみ
ローラ材質	SUS304
ローラ表面加工	#400研磨
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SUS304
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

SS-3810

305W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

SS-3810

BB 313

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。