


SS-4212



(単位 mm)

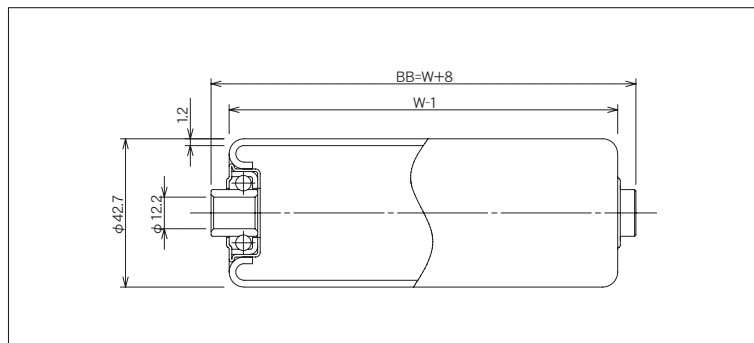

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
90	98	100	1,323	235
150	158	160	1,323	310
240	248	250	1,323	421
305	313	315	1,078	502
390	398	400	882	607
490	498	500	686	731
620	628	630	588	892
690	698	700	490	979
790	798	800	441	1,103

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	42.7×1.2
標準ローラ公称幅 W	90~790
製作可能ローラ公称幅 W	右表の寸法のみ
ローラ材質	SUS304
ローラ表面加工	#400研磨
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SUS304
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

SS-4212

型式

305W

W:ローラ幅

本

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

SS-4212

型式

BB 313

BB:ローラ全長

本

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。