


ARS-6015



(単位 mm)

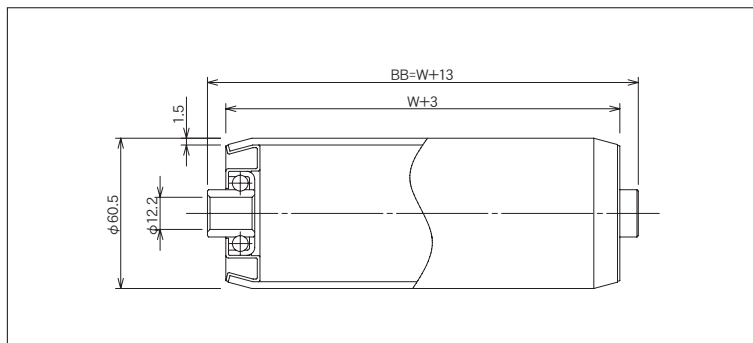

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	1,323	350
150	163	165	1,249	460
200	213	215	1,176	570
250	263	265	1,127	680
300	313	315	1,078	790
350	363	365	980	900
400	413	415	882	1,010
450	463	465	784	1,120
500	513	515	686	1,230
550	563	565	637	1,340
600	613	615	588	1,450
650	663	665	539	1,560
700	713	715	490	1,670
750	763	765	465	1,780
800	813	815	441	1,890

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	60.5×1.5
標準ローラ公称幅 W	100～800
製作可能ローラ公称幅 W	100～1,000
ローラ材質	SUS304
ローラ表面加工	#400研磨
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SUS304
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

ARS-6015

型式

500W

W:ローラ幅

本

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

ARS-6015

型式

BB 513

BB:ローラ全長

本

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。