


ARS-6020



(単位 mm)

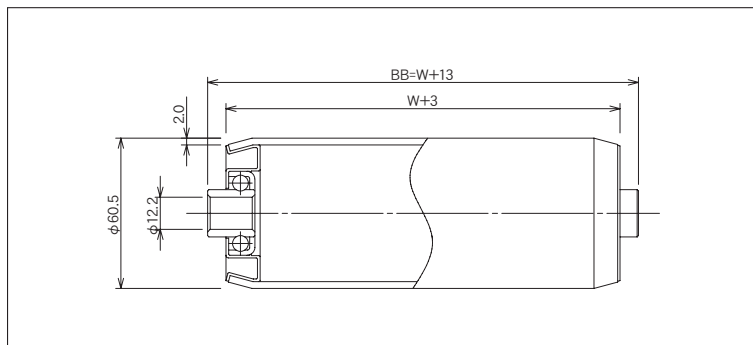

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	1,323	421
150	163	165	1,249	567
200	213	215	1,176	712
250	263	265	1,127	857
300	313	315	1,078	1,003
350	363	365	980	1,148
400	413	415	882	1,294
450	463	465	784	1,439
500	513	515	686	1,585
550	563	565	637	1,730
600	613	615	588	1,876
650	663	665	539	2,021
700	713	715	490	2,167
750	763	765	465	2,312
800	813	815	441	2,458

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	60.5×2.0
標準ローラ公称幅 W	100~800
製作可能ローラ公称幅 W	100~1,000
ローラ材質	SUS304
ローラ表面加工	#400研磨
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SUS304
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

ARS-6020

型式

500W

W:ローラ幅

本

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

ARS-6020

型式

BB 513

BB:ローラ全長

本

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。