


RA-2816



(単位 mm)

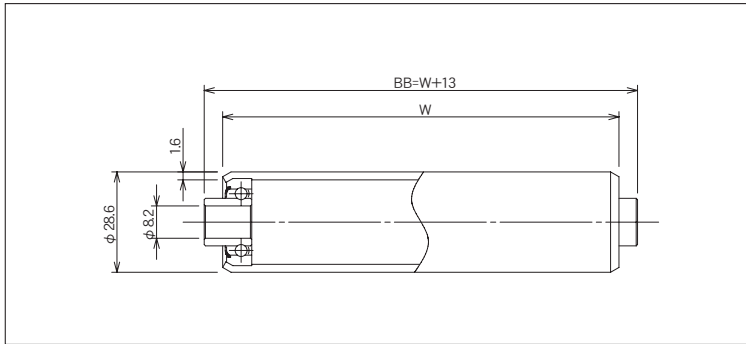

| ローラ公称幅 W | ローラ全長 BB | フレーム内幅 ff | ローラ強度 (N) | 重量目安 (g) |
|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 100 | 113 | 115 | 490 | 84 |
| 150 | 163 | 165 | 490 | 102 |
| 200 | 213 | 215 | 490 | 120 |
| 250 | 263 | 265 | 450 | 138 |
| 300 | 313 | 315 | 411 | 156 |
| 350 | 363 | 365 | 357 | 174 |
| 400 | 413 | 415 | 303 | 192 |
| 450 | 463 | 465 | 274 | 210 |
| 500 | 513 | 515 | 245 | 228 |

| | |
|-------------------|-----------|
| ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t) | 28.6×1.6 |
| 標準ローラ公称幅 W | 100~500 |
| 製作可能ローラ公称幅 W | 40~500 |
| ローラ材質 | 6063-T5 |
| ローラ表面加工 | アルマイト加工 |
| ベアリング種類 | 削り出しベアリング |
| ベアリング材質 | SS400 |
| ベアリング内径 db(φ) | 8.2 |

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

RA-2816

300W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

RA-2816

BB 313

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。