


# SA-4218



(単位 mm)

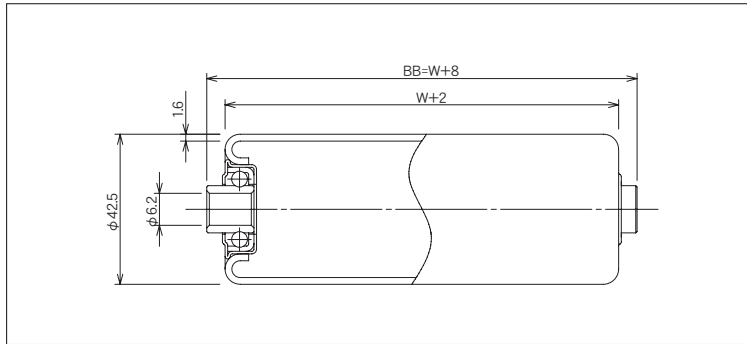

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
240	248	250	245	200
305	313	315	245	238
390	398	400	196	288
490	498	500	196	347

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	42.5×1.6
標準ローラ公称幅 W	240~490
製作可能ローラ公称幅 W	右表の寸法のみ
ローラ材質	6063-T5
ローラ表面加工	アルマイト加工
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	6.2

## ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

**SA-4218**

型式

**240W**

W:ローラ幅

**本**

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

**SA-4218**

型式

**BB 248**

BB:ローラ全長

**本**

ご注文本数

※ローラ表面加工がある場合はご指示ください。

※ローラ軸が必要な場合はご指示ください。