


# JR-4023X



(単位 mm)

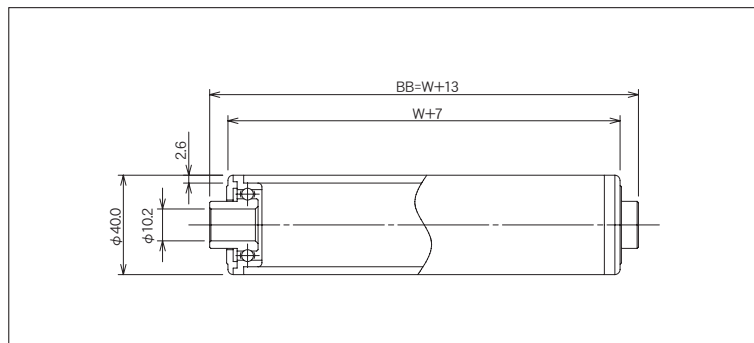

※ローラ表面色はミルキーグリーンのみとなります。

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	308	69
150	163	165	304	85
200	213	215	300	100
250	263	265	297	116
300	313	315	294	131
350	363	365	291	147
400	413	415	289	163
450	463	465	284	178
500	513	515	279	194
550	563	565	275	209
600	613	615	271	225

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	40.0×2.6
標準ローラ公称幅 W	100~600
製作可能ローラ公称幅 W	50~600
ローラ材質	ABS
ローラ表面加工	ミルキーグリーン
ベアリング種類	樹脂成形ベアリング
ベアリング材質	POM
ベアリング内径 db(φ)	10.2

## ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

**JR-4023X**

**300W**

**本**

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

**JR-4023X**

**BB 313**

**本**

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。