


R-TC220



	規格& 削り出しベアリング
	FREE サイズ
	駆動ローラ
	RoHS

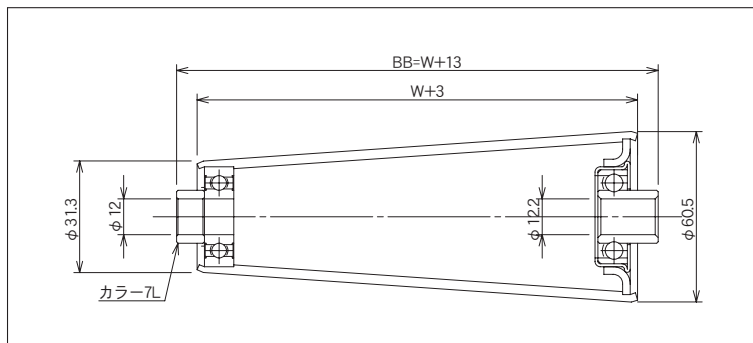

(単位 mm)

カーブ内R	220
標準ローラ公称幅 W	200
製作可能ローラ公称幅 W	200
ローラ材質	STKM11A
ローラ表面加工	ユニクロメッキ
ベアリング種類	小径: 6001ZZ
	大径: 削り出しベアリング
ベアリング材質	SUJ 2・SS400
ベアリング内径 db(φ)	小径12.0: 大径12.2

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	小径		大径		ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
			(φ)	肉厚	(φ)	肉厚		
200	213	215	31.3	3.5	60.5	2.0	980	744

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

R-TC220

200W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

R-TC220

BB 213

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。