


R-TC700

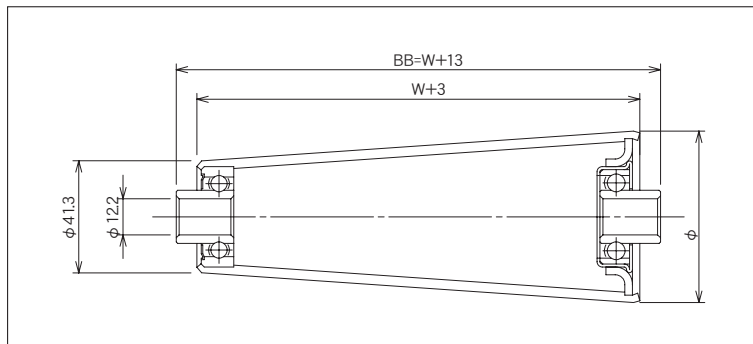

(単位 mm)

カーブ内R	700
標準ローラ公称幅 W	200~600
製作可能ローラ公称幅 W	200~600
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	三価クロームメッキ
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	小径		大径		ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
			(φ)	肉厚	(φ)	肉厚		
200	213	215	41.3	3.3	52.2	2.5	1,666	880
300	313	315	41.3	3.3	57.6	2.4	1,147	1,246
400	413	415	41.3	3.3	63.1	2.4	852	1,620
500	513	515	41.3	3.3	68.6	2.3	666	1,983
600	613	615	41.3	3.3	74.0	2.3	548	2,372

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

R-TC700

500W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

R-TC700

BB 513

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロームメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。