


S-TC700

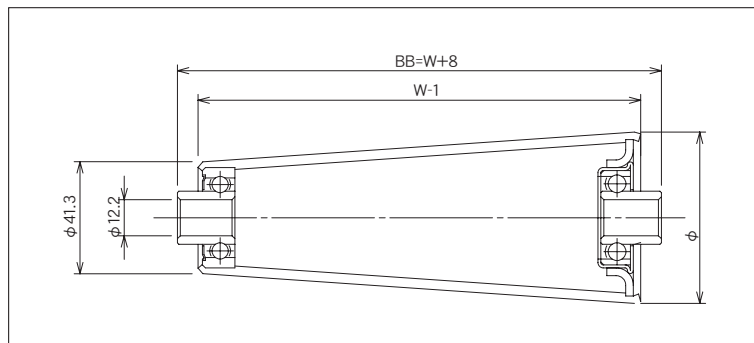

(単位 mm)

カーブ内R	700
標準ローラ公称幅 W	248~498
製作可能ローラ公称幅 W	下表の寸法のみ
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	三価クロームメッキ
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	小径		大径		ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
			(φ)	肉厚	(φ)	肉厚		
240	248	250	41.3	3.3	54.2	2.5	1,754	1,203
305	313	315	41.3	3.3	57.2	2.4	1,362	1,266
390	398	400	41.3	3.3	62.4	2.4	1,058	1,588
490	498	500	41.3	3.3	67.4	2.3	833	1,950
620	628	630	41.3	3.3	75.1	2.3	656	2,450

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

S-TC700

型式

490W

W:ローラ幅

本

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

S-TC700

型式

BB 498

BB:ローラ全長

本

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。