


S-TCN900



| | |
|-----------|---------------|
| カーブ内R900用 | プレス&削り出しベアリング |
| STEEL | FREEサイズ |
| メッキ | 駆動ローラ |
| RoHS | |

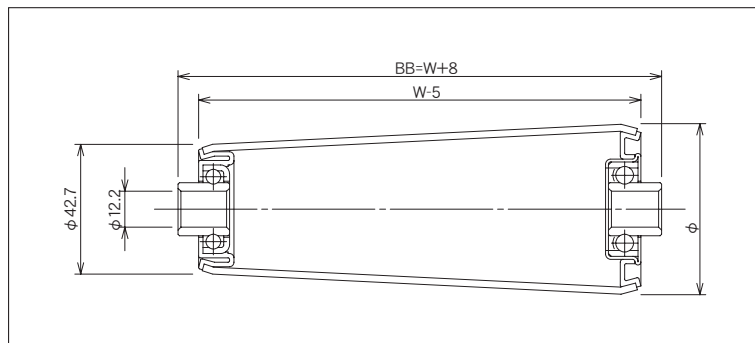

(単位 mm)

| | |
|---------------|-----------------------------|
| カーブ内R | 900 |
| 標準ローラ公称幅 W | 305~790 |
| 製作可能ローラ公称幅 W | 下表の寸法のみ |
| ローラ材質 | STKM |
| ローラ表面加工 | 三価クロームメッキ |
| ベアリング種類 | 小径：プレスベアリング 大径：削り出しベアリング |
| ベアリング材質 | SS400 |
| ベアリング内径 db(φ) | 小径12.2：大径12.2 |

| ローラ公称幅 W | ローラ全長 BB | フレーム内幅 ff | 小径 | | 大径 | | ローラ強度 (N) | 重量目安 (g) |
|----------|----------|-----------|------|-----|------|-----|-----------|----------|
| | | | (φ) | 肉厚 | (φ) | 肉厚 | | |
| 305 | 313 | 315 | 42.7 | 3.2 | 56.8 | 2.1 | 1,362 | 1,167 |
| 390 | 398 | 400 | 42.7 | 3.2 | 61.3 | 2.1 | 1,058 | 1,447 |
| 490 | 498 | 500 | 42.7 | 3.1 | 66.4 | 2.1 | 833 | 1,790 |
| 620 | 628 | 630 | 42.7 | 3.1 | 71.3 | 2.1 | 656 | 2,238 |
| 690 | 698 | 700 | 42.7 | 3.1 | 76.2 | 2.0 | 588 | 2,480 |
| 790 | 798 | 800 | 42.7 | 3.1 | 80.0 | 2.0 | 510 | 2,825 |

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

S-TCN900

490W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

S-TCN900

BB 498

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロームメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。