


S-TC1200

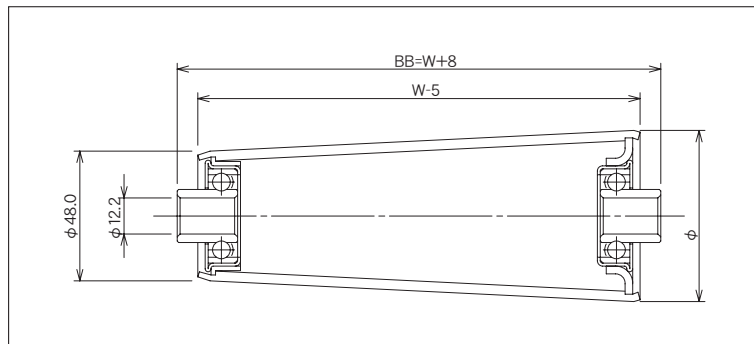

(単位 mm)

カーブ内R	1,200
標準ロラー公称幅 W	240~620
製作可能ロラー公称幅 W	240~620
ロラー材質	STKM
ロラー表面加工	三価クロームメッキ
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ロラー公称幅 W	ロラー全長 BB	フレーム内幅 ff	小径		大径		ロラー強度 (N)	重量目安 (g)
			(φ)	肉厚	(φ)	肉厚		
240	248	250	48.0	3.1	58.8	2.3	1,754	1,027
305	313	315	48.0	3.1	61.2	2.3	1,362	1,270
390	398	400	48.0	3.1	64.9	2.2	1,058	1,581
490	498	500	48.0	3.1	69.2	2.2	833	1,943
620	628	630	48.0	3.1	74.8	2.1	656	2,421

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

S-TC1200

490W

本

型式

W:ロラー幅

ご注文本数

●ロラー全長でご注文の場合

S-TC1200

BB 498

本

型式

BB:ロラー全長

ご注文本数

※ロラー表面加工(硬質クロームメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ロラー軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。