


R-TC1600

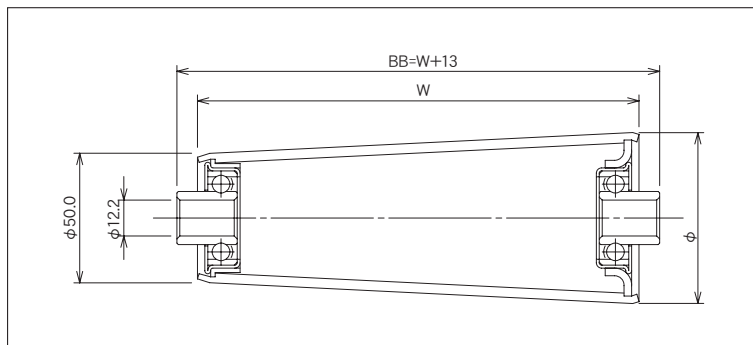

(単位 mm)

| | |
|---------------|-----------|
| カーブ内R | 1,600 |
| 標準ローラ公称幅 W | 400~800 |
| 製作可能ローラ公称幅 W | 400~800 |
| ローラ材質 | STKM |
| ローラ表面加工 | 三価クロームメッキ |
| ベアリング種類 | 削り出しベアリング |
| ベアリング材質 | SS400 |
| ベアリング内径 db(φ) | 12.2 |

| ローラ公称幅 W | ローラ全長 BB | フレーム内幅 ff | 小径 | | 大径 | | ローラ強度 (N) | 重量目安 (g) |
|----------|----------|-----------|------|-----|------|-----|-----------|----------|
| | | | (φ) | 肉厚 | (φ) | 肉厚 | | |
| 400 | 413 | 415 | 50.0 | 3.0 | 63.0 | 2.3 | 852 | 1,633 |
| 500 | 513 | 515 | 50.0 | 3.0 | 66.3 | 2.2 | 676 | 1,989 |
| 600 | 613 | 615 | 50.0 | 3.0 | 69.5 | 2.2 | 558 | 2,354 |
| 700 | 713 | 715 | 50.0 | 3.0 | 72.8 | 2.1 | 480 | 2,719 |
| 800 | 813 | 815 | 50.0 | 3.0 | 76.0 | 2.0 | 421 | 3,075 |

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

R-TC1600

型式

500W

W:ローラ幅

本

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

R-TC1600

型式

BB 513

BB:ローラ全長

本

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロームメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。