


RA-TC900

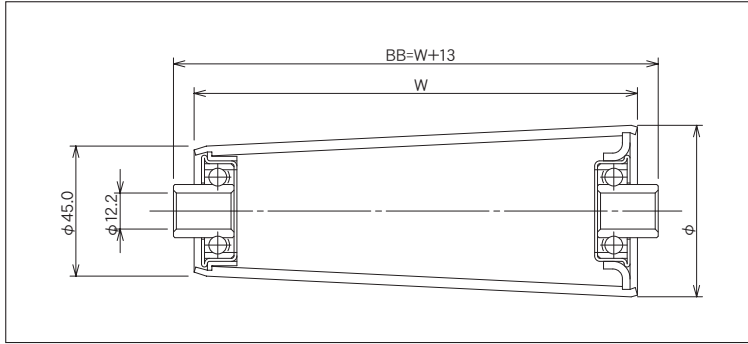

(単位 mm)

カーブ内R	900
標準ローラ公称幅 W	200~600
製作可能ローラ公称幅 W	200~600
ローラ材質	6063-T5
ローラ表面加工	アルマイト加工
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ローラ全長 BB	ローラ公称 幅 W	フレーム内幅 ff	小径		大径		ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
			(φ)	肉厚	(φ)	肉厚		
213	200	215	45.0	3.0	55.0	2.7	686	417
313	300	315	45.0	3.0	60.0	2.5	588	548
413	400	415	45.0	3.0	65.0	2.3	490	686
513	500	515	45.0	3.0	70.0	2.2	382	822
613	600	615	45.0	3.0	75.0	2.0	323	963

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

RA-TC900

500W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

RA-TC900

BB 513

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。