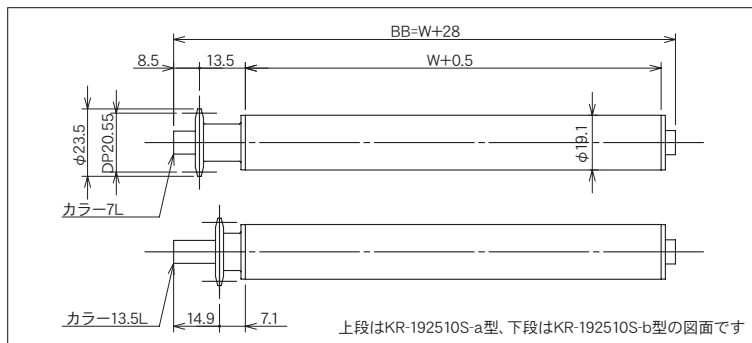


# KR-192510S


 Wチェーン  
駆動

 FREE  
サイズ

STEEL

RoHS

メッキ

 チェーン  
駆動用  
ローラ

 規格&  
削り出し  
ベアリング

(単位 mm)



ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	128	130	205	95
150	178	180	205	122
200	228	230	205	148
250	278	280	205	175
300	328	330	205	201
350	378	380	205	228
400	428	430	176	254
450	478	480	157	281
500	528	530	147	307

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	19.1×1.2
スプロケット	#25×10TS
標準ローラ公称幅 W	100~500
製作可能ローラ公称幅 W	50~500
ローラ材質	STKM12A
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	WML6010ZZ・削り出しベアリング
ベアリング材質	SUJ 2・SS400
ベアリング内径 db(φ)	6.0・6.2
カラー寸法 dC×dc×Lc	a-7.8×6.2×7・b-7.8×6.2×13.5

ご注文例

**KR-192510S-a**
**500 W**
**本**

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。