


# KR-484010S KR-484009S KR-484011S



(単位 mm)

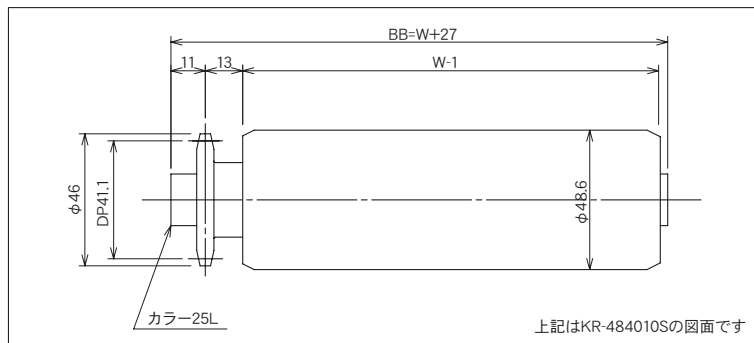

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	127	130	3,195	381
150	177	180	3,195	464
200	227	230	3,048	548
250	277	280	2,411	632
300	327	330	1,999	715
350	377	380	1,705	799
400	427	430	1,480	882
450	477	480	1,313	966
500	527	530	1,176	1,049
550	577	580	1,068	1,133
600	627	630	980	1,216
650	677	680	902	1,300
700	727	730	842	1,383
750	777	780	784	1,467
800	827	830	735	1,550

※上記はKR-484010Sの仕様です。

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	48.6×1.6
スプロケット	#40×10(9/11)TS
標準ローラ公称幅 W	100~800
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,000
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	6001ZZ・6201Z ポス付
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0
カラー寸法 dC×dC×Lc	18×12.2×25

ご注文例

**KR-484010S**

**500 W**

**本**

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。