


KR-484010S KR-484009S KR-484011S



(単位 mm)

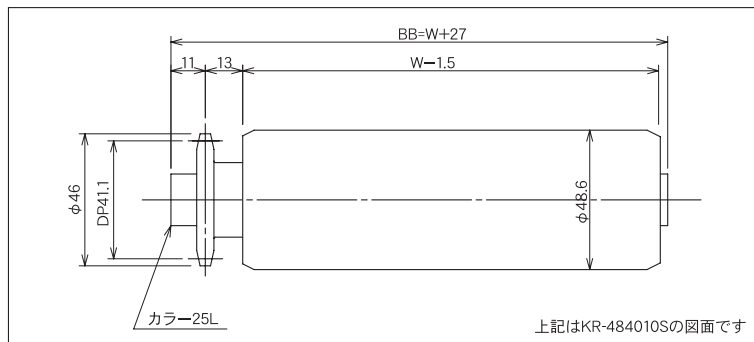

| ローラ公称幅 W | ローラ全長 BB | フレーム内幅 ff | ローラ強度 (N) | 重量目安 (g) |
|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 100 | 127 | 130 | 3,195 | 381 |
| 150 | 177 | 180 | 3,195 | 464 |
| 200 | 227 | 230 | 3,048 | 548 |
| 250 | 277 | 280 | 2,411 | 632 |
| 300 | 327 | 330 | 1,999 | 715 |
| 350 | 377 | 380 | 1,705 | 799 |
| 400 | 427 | 430 | 1,480 | 882 |
| 450 | 477 | 480 | 1,313 | 966 |
| 500 | 527 | 530 | 1,176 | 1,049 |
| 550 | 577 | 580 | 1,068 | 1,133 |
| 600 | 627 | 630 | 980 | 1,216 |
| 650 | 677 | 680 | 902 | 1,300 |
| 700 | 727 | 730 | 842 | 1,383 |
| 750 | 777 | 780 | 784 | 1,467 |
| 800 | 827 | 830 | 735 | 1,550 |

※上記はKR-484010Sの仕様です。

| | |
|-------------------|------------------|
| ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t) | 48.6×1.6 |
| スプロケット | #40×10(9/11)TS |
| 標準ローラ公称幅 W | 100~800 |
| 製作可能ローラ公称幅 W | 50~1,000 |
| ローラ材質 | STKM |
| ローラ表面加工 | 溶融亜鉛メッキ |
| ベアリング種類 | 6001ZZ・6201Z ポス付 |
| ベアリング材質 | SUJ 2 |
| ベアリング内径 db(φ) | 12.0 |
| カラー寸法 dC×dc×Lc | 18×12.2×25 |

ご注文例

KR-484010S

500 W

本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。