


KR-504010S KR-504009S KR-504011S

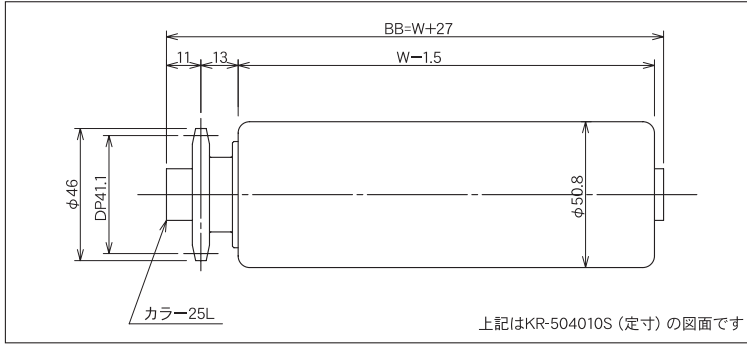

シングル
駆動

FREE
サイズ

STEEL

RoHS

メッキ

チェーン
駆動用
ローラ

規格
ベアリング

(単位 mm)



ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	127	130	3,195	408
150	177	180	3,195	505
200	227	230	3,048	602
250	277	280	2,411	699
300	327	330	1,999	796
350	377	380	1,705	893
400	427	430	1,480	990
450	477	480	1,313	1,087
500	527	530	1,176	1,184
550	577	580	1,068	1,281
600	627	630	980	1,378
650	677	680	902	1,475
700	727	730	843	1,572
750	777	780	784	1,669
800	827	830	735	1,766

※上記はKR-504010Sの仕様です。

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	50.8×1.6
スプロケット	#40×10(9/11)TS
標準ローラ公称幅 W	100～800 50とび
製作可能ローラ公称幅 W	100～800 50とび
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	6001ZZ・6201Z ポス付
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	18×12.2×25

ご注文例

KR-504010S

500 W

本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。