


KR-574010S KR-574009S KR-574011S

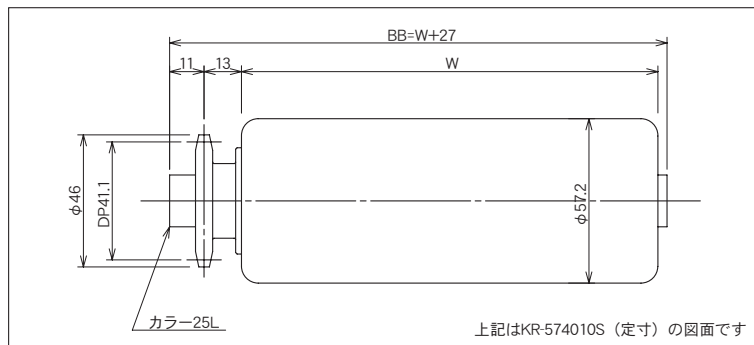

シングル
駆動

FREE
サイズ

STEEL

RoHS

メッキ

チェーン
駆動用
ローラ

規格
ベアリング

※ローラ全長50とびはカールタイプ、フリーサイズはカシメタイプになります。

(単位 mm)



ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	127	130	3,195	511
150	177	180	3,195	653
200	227	230	3,048	795
250	277	280	2,411	938
300	327	330	1,999	1,080
350	377	380	1,705	1,222
400	427	430	1,480	1,364
450	477	480	1,313	1,506
500	527	530	1,176	1,649
550	577	580	1,068	1,791
600	627	630	980	1,933
650	677	680	902	2,075
700	727	730	843	2,217
750	777	780	784	2,236
800	827	830	735	2,502
850	877	880	686	2,644
900	927	930	647	2,788
950	977	980	619	2,928
1,000	1,027	1,030	588	3,071

※上記はKR-574010Sカールタイプの仕様です。

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	57.2×2.1
スプロケット	#40×10(9/11)JTS
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	6001ZZ・6201Z ポス付
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	18×12.2×25

ご注文例

KR-574010S

500 W

本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。