


KR-604010S KR-604009S KR-604011S



※ローラ全長50とびはカールタイプ、フリーサイズはカシメタイプになります。

(単位 mm)

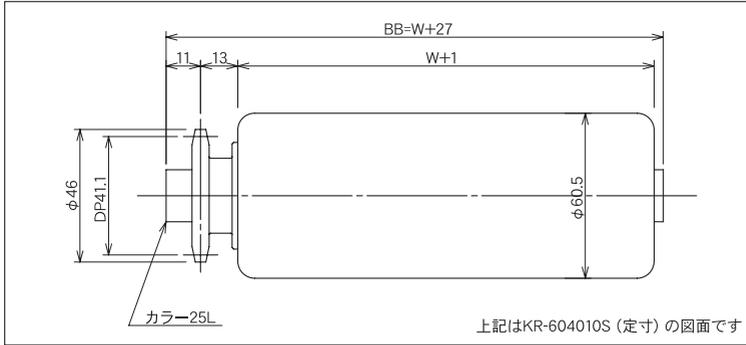

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	60.5×2.3
スプロケット	#40×10(9/11)T/S
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	6001ZZ・6201Z ポス付
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	18×12.2×25

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	127	130	3,195	568
150	177	180	3,195	733
200	227	230	3,048	899
250	277	280	2,411	1,064
300	327	330	1,999	1,230
350	377	380	1,705	1,395
400	427	430	1,480	1,561
450	477	480	1,313	1,726
500	527	530	1,176	1,892
550	577	580	1,068	2,057
600	627	630	980	2,223
650	677	680	902	2,388
700	727	730	843	2,553
750	777	780	784	2,719
800	827	830	735	2,884
850	877	880	686	3,050
900	927	930	647	3,215
950	977	980	619	3,381
1,000	1,027	1,030	588	3,546

※上記はKR-604010Sカールタイプの仕様です。



ご注文例

KR-604010S

500 W

本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

- ※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。
- ※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。
- ※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。