



# KR-605013S

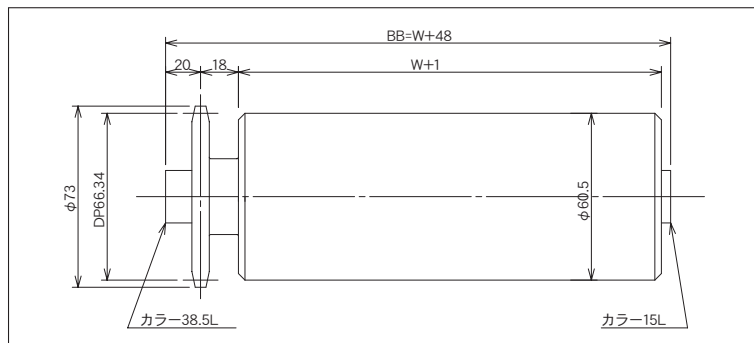

(単位 mm)

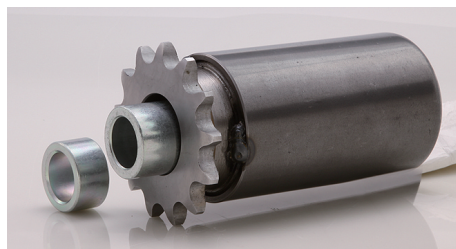

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	148	150	6,723	1,225
150	198	200	6,723	1,490
200	248	250	6,723	1,756
250	298	300	6,723	2,021
300	348	350	6,723	2,287
350	398	400	6,723	2,552
400	448	450	6,723	2,818
450	498	500	6,723	3,083
500	548	550	6,047	3,349
550	598	600	5,478	3,614
600	648	650	5,018	3,880
650	698	700	4,626	4,145
700	748	750	4,283	4,410
750	798	800	3,998	4,676
800	848	850	3,744	4,941
850	898	900	3,518	5,207
900	948	950	3,322	5,472
950	998	1,000	3,146	5,738
1,000	1,048	1,050	2,979	6,003

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	60.5×3.8
スプロケット	#50×13TS
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	90~1,500
ローラ材質	SGP50A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6004ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	20.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	29×20.2×38.5・29×20.2×15

ご注文例

**KR-605013S**

**500 W**

**本**

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。