


# KR-765013S



(単位 mm)

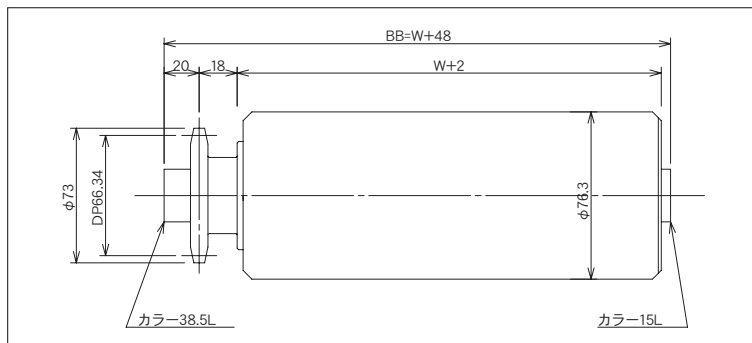

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	148	150	6,723	1,718
200	248	250	6,723	2,465
300	348	350	6,723	3,213
400	448	450	6,723	3,960
500	548	550	5,998	4,707
600	648	650	4,978	5,445
700	748	750	4,253	6,202
800	848	850	3,714	6,949
900	948	950	3,293	7,696
1,000	1,048	1,050	2,960	8,444

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	76.3×4.2
スプロケット	#50×13TS
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	90~1,500
ローラ材質	SGP65A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6004ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	20.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	29×20.2×38.5・29×20.2×15

ご注文例

**KR-765013S**
**500 W**
**本**

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。