


KR-766009S

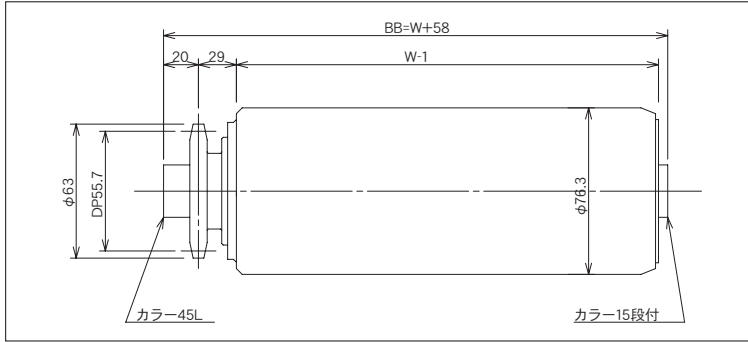

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
300	358	360	5,135	3,219
400	458	460	3,842	3,966
500	558	560	3,058	4,713
600	658	660	2,548	5,461
700	758	760	2,176	6,208
800	858	860	1,901	6,955
900	958	960	1,695	7,702
1,000	1,058	1,060	1,519	8,450
1,100	1,158	1,160	1,382	9,197
1,200	1,258	1,260	1,264	9,944
1,300	1,358	1,360	1,166	10,692
1,400	1,458	1,460	1,088	11,439
1,500	1,558	1,560	1,009	12,186
1,600	1,658	1,660	951	12,934
1,700	1,758	1,760	892	13,681
1,800	1,858	1,860	843	14,428
1,900	1,958	1,960	804	15,175
2,000	2,058	2,060	755	15,923

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	76.3×4.2
スプロケット	#60×9丁S
標準ローラ公称幅 W	300~2,000
製作可能ローラ公称幅 W	90~2,000
ローラ材質	SGP65A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6303ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	17.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	24x17.2x45・24x17.2x15D

ご注文例

KR-766009S

500 W

本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。
 ※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。
 ※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。