


# KR-1406016S



(単位 mm)

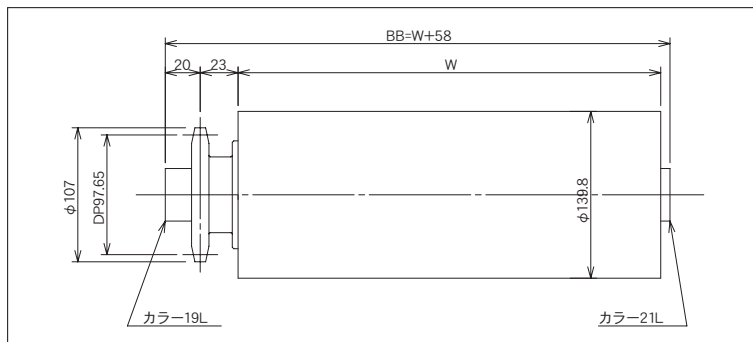

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
300	358	360	15,023	7,510
400	458	460	15,023	9,010
500	558	560	15,023	10,510
600	658	660	15,023	12,010
700	758	760	15,023	13,510
800	858	860	15,023	15,010
900	958	960	15,023	16,510
1,000	1,058	1,060	15,023	18,010
1,100	1,158	1,160	14,906	19,510
1,200	1,258	1,260	13,671	21,010
1,300	1,358	1,360	12,622	22,510
1,400	1,458	1,460	11,721	24,010
1,500	1,558	1,560	10,937	25,510
1,600	1,658	1,660	10,261	27,010
1,700	1,758	1,760	9,653	28,510
1,800	1,858	1,860	9,124	30,010
1,900	1,958	1,960	8,644	31,510
2,000	2,058	2,060	8,212	33,010

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	139.8×4.5
スプロケット	#60×16TS
標準ローラ公称幅 W	300~2,000
製作可能ローラ公称幅 W	100~2,000
ローラ材質	SGP125A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6206ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	30.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	38×31.1×19・38×31.1×21

ご注文例

**KR-1406016S**
**500 W**
**本**

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。