


KR-484010SW

KR-484009SW
KR-484011SW

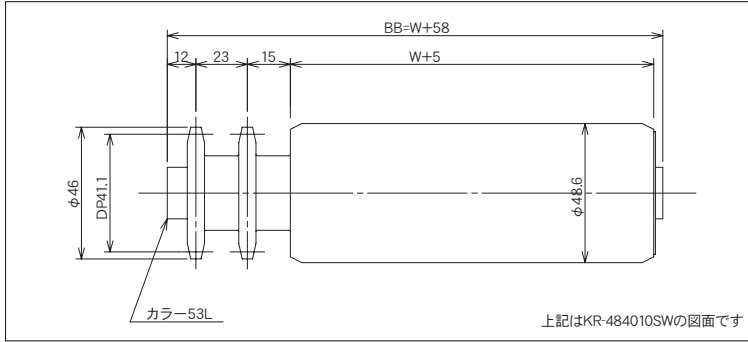

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	158	160	3,195	734
150	208	210	2,460	929
200	258	260	1,823	1,123
250	308	310	1,450	1,318
300	358	360	1,205	1,512
350	408	410	1,029	1,707
400	458	460	901	1,901
450	508	510	794	2,096
500	558	560	715	2,290
550	608	610	647	2,485
600	658	660	597	2,680
650	708	710	549	2,874
700	758	760	509	3,069
750	808	810	470	3,263
800	858	860	441	3,458

※上記はKR-484010SWの仕様です。

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	48.6×3.5
スプロケット	#40×10(9/11)TSW
標準ローラ公称幅 W	100~800
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,000
ローラ材質	SGP40A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6001ZZ・6201Z ポス付
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	18×12.2×53

ご注文例

KR-484010SW

500 W

本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。
 ※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。
 ※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。