


KR-605011SW KR-605010SW

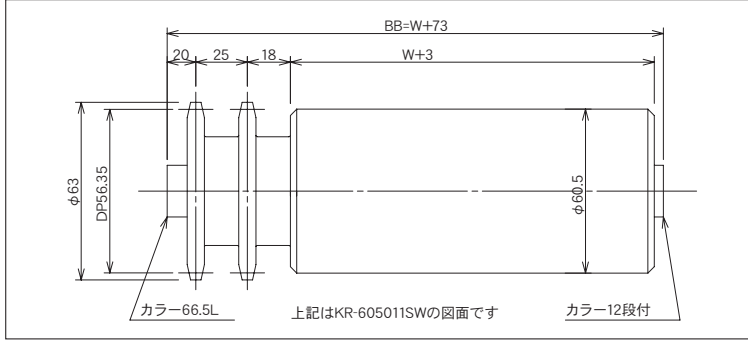

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	173	175	3,783	1,217
150	223	225	3,783	1,482
200	273	275	3,587	1,748
250	323	325	2,842	2,013
300	373	375	2,352	2,279
350	423	425	1,999	2,544
400	473	475	1,744	2,810
450	523	525	1,548	3,075
500	573	575	1,392	3,341
550	623	625	1,264	3,606
600	673	675	1,156	3,872
650	723	725	1,068	4,137
700	773	775	989	4,402
750	823	825	921	4,668
800	873	875	862	4,933
850	923	925	813	5,199
900	973	975	764	5,464
950	1,023	1,025	725	5,730
1,000	1,073	1,075	686	5,995

※上記はKR-605011SWの仕様です。

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	60.5×3.8
スプロケット	#50×11(10)TSW
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	90~1,500
ローラ材質	SGP50A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6002ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	15.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	21×15.2×66.5・21×15.2×12D

ご注文例

KR-605011SW

500 W

本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。
 ※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。
 ※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。