


KR-605013SW



(単位 mm)

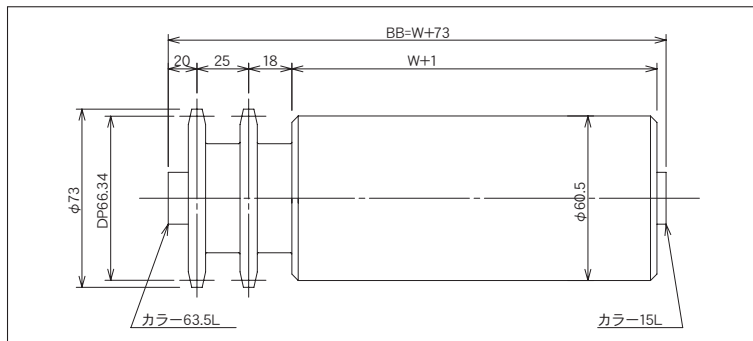

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	60.5×3.8
スプロケット	#50×13T SW
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	90~1,500
ローラ材質	SGP50A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6004ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	20.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	29×20.2×63.5・29×20.2×15

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	173	175	6,723	1,553
150	223	225	6,723	1,818
200	273	275	6,723	2,084
250	323	325	6,723	2,349
300	373	375	6,723	2,615
350	423	425	6,262	2,880
400	473	475	5,459	3,146
450	523	525	4,831	3,411
500	573	575	4,341	3,677
550	623	625	3,930	3,942
600	673	675	3,597	4,208
650	723	725	3,322	4,473
700	773	775	3,077	4,738
750	823	825	2,871	5,004
800	873	875	2,685	5,269
850	923	925	2,528	5,535
900	973	975	2,381	5,800
950	1,023	1,025	2,254	6,066
1,000	1,073	1,075	2,146	6,331

ご注文例

KR-605013SW
500 W
本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。