


KR-765011SW KR-765010SW

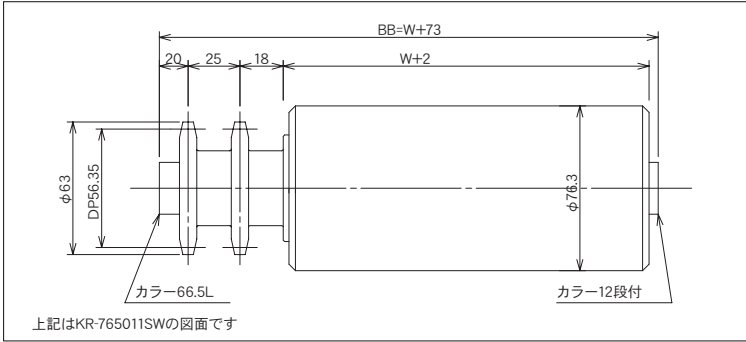

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	173	175	3,783	1,667
200	273	275	3,587	2,414
300	373	375	2,352	3,162
400	473	475	1,744	3,909
500	573	575	1,392	4,656
600	673	675	1,156	5,404
700	773	775	989	6,151
800	873	875	862	6,898
900	973	975	764	7,645
1,000	1,073	1,075	686	8,393

※上記はKR-765011SWの仕様です。

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	76.3×4.2
スプロケット	#50×11(10)TSW
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	90~1,500
ローラ材質	SGP65A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6002ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	15.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	21×15.2×66.5・21×15.2×12D

ご注文例

KR-765011SW

500 W

本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。