


KR-765013SW

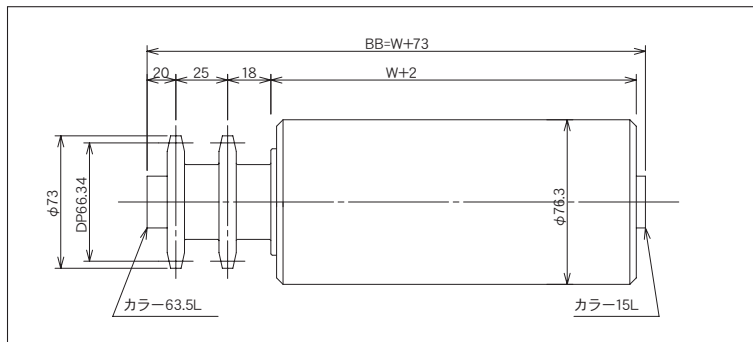

シングル
ダブル
駆動

FREE
サイズ

STEEL

RoHS

メッキ

チェーン
駆動用
ローラ

規格
ベアリング

(単位 mm)



ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	173	175	6,723	2,068
200	273	275	6,723	2,815
300	373	375	6,723	3,563
400	473	475	5,410	4,310
500	573	575	4,292	5,057
600	673	675	3,567	5,805
700	773	775	3,048	6,552
800	873	875	2,656	7,299
900	973	975	2,362	8,046
1,000	1,073	1,075	2,117	8,794

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	76.3×4.2
スプロケット	#50×13T SW
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	90~1,500
ローラ材質	SGP65A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6004ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	20.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	29x20.2x63.5・29x20.2x15

ご注文例

KR-765013SW

500 W

本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。