


KR-895013SW



(単位 mm)

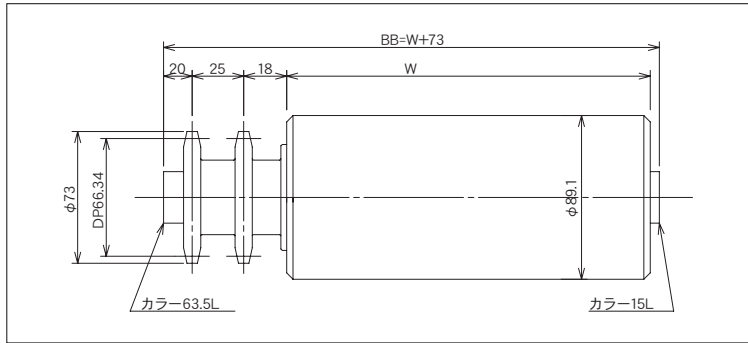

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	173	175	6,723	2,374
200	273	275	6,723	3,252
300	373	375	6,723	4,130
400	473	475	5,527	5,009
500	573	575	4,400	5,887
600	673	675	3,655	6,765
700	773	775	3,126	7,643
800	873	875	2,724	8,521
900	973	975	2,421	9,400
1,000	1,073	1,075	2,176	10,278

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	89.1×4.2
スプロケット	#50×13丁SW
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	90~2,000
ローラ材質	SGP80A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6004ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	20.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	29×20.2×63.5・29×20.2×15

ご注文例

KR-895013SW

500 W

本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。