


KTR-1200-4010SW

KTR-1200-4009SW
KTR-1200-4011SW

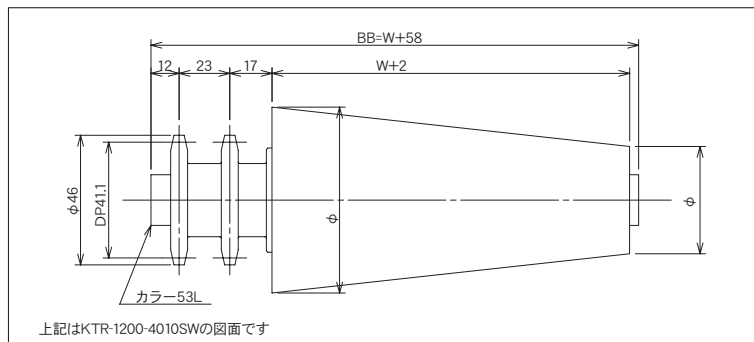

シングル
ダブル
駆動

チェーン
駆動用
ローラ

STEEL

カーブ中心R
1200用

メッキ

規格
ベアリング



(単位 mm)

カーブ中心R	1,200
スプロケット	#40×10(9/11)丁SW
標準ローラ公称幅 W	200~600
製作可能ローラ公称幅 W	100とびで製作可能
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	三価クロームメッキ
ベアリング種類	6001ZZ・6201Z ポス付
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	18×12.2×53

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	小径		大径		ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
			(φ)	肉厚	(φ)	肉厚		
200	258	260	52.1	2.9	61.9	2.5	1,842	1,132
300	358	360	49.7	3.0	64.3	2.4	1,215	1,487
400	458	460	47.3	3.1	66.7	2.4	911	1,842
500	558	560	45.0	3.2	69.2	2.8	725	2,197
600	658	660	45.0	3.2	74.0	2.0	597	2,552

※上記はKTR-1200-4010SWSの仕様です。

ご注文例

KTR-1200-4010SW

500 W

本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロームメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。