


KPR-604015SW

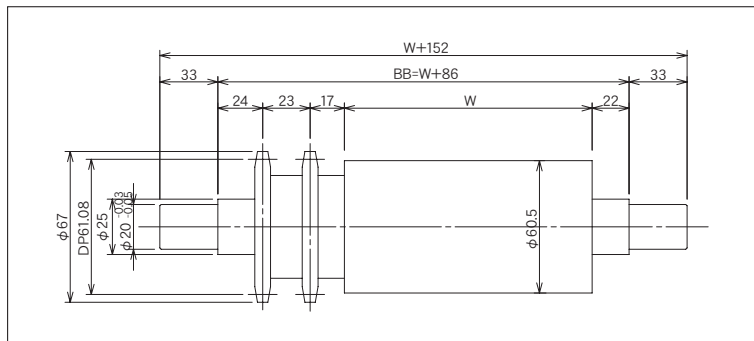

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	軸全長 L	ローラ強度 (N)	重量目安 (kg)
300	386	452	8,938	3.8
400	486	552	7,193	4.6
500	586	652	6,017	5.4
600	686	752	5,174	6.3
700	786	852	4,537	7.1
800	886	952	4,038	8.0
900	986	1,052	3,636	8.8
1,000	1,086	1,152	3,312	9.6
1,100	1,186	1,252	3,038	10.5
1,200	1,286	1,352	2,803	11.3
1,300	1,386	1,452	2,607	12.1
1,400	1,486	1,552	2,440	13.0
1,500	1,586	1,652	2,283	13.8
1,600	1,686	1,752	2,146	14.7
1,700	1,786	1,852	2,029	15.5
1,800	1,886	1,952	1,931	16.3
1,900	1,986	2,052	1,833	17.2
2,000	2,086	2,152	1,744	18.0

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	60.5×3.8
スプロケット	#40×15TS
標準ローラ公称幅 W	300~2,000
製作可能ローラ公称幅 W	100~2,000
ローラ材質	SGP50A
ローラ表面加工	黒皮
標準軸寸法 ds×L	25×W+152
標準軸加工	丸棒 両段引き
標準軸材質	SS400
使用推奨ピロ	UCPA204

※ピロは別途ご注文願ひ致します。

ご注文例

KPR-604015SW

500 W

×

652 L

本

型式

W:ローラ公称幅

軸の全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。