


KPR-765013SW



(単位 mm)

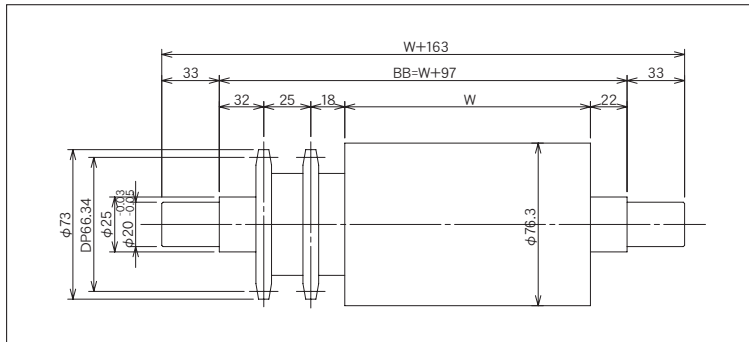

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	軸全長 L	ローラ強度 (N)	重量目安 (kg)
300	397	463	8,702	4.8
400	497	563	7,046	6.0
500	597	663	5,909	7.1
600	697	763	5,096	8.2
700	797	863	4,479	9.4
800	897	963	3,989	10.5
900	997	1,063	3,597	11.6
1,000	1,097	1,163	3,283	12.8
1,100	1,197	1,263	3,009	13.9
1,200	1,297	1,363	2,783	15.1
1,300	1,397	1,463	2,587	16.2
1,400	1,497	1,563	2,420	17.3
1,500	1,597	1,663	2,274	18.5
1,600	1,697	1,763	2,136	19.6
1,700	1,797	1,863	2,019	20.7
1,800	1,897	1,963	1,911	21.9
1,900	1,997	2,063	1,823	23.0
2,000	2,097	2,163	1,735	24.1

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	76.3×4.2
スプロケット	#50×13丁SW
標準ローラ公称幅 W	300~2,000
製作可能ローラ公称幅 W	100~2,000
ローラ材質	SGP65A
ローラ表面加工	黒皮
標準軸寸法 ds×L	25×W+163
標準軸加工	丸棒 両段引き
標準軸材質	SS400
使用推奨ピロ	UCPA204

※ピロは別途ご注文願ひ致します。

ご注文例

KPR-765013SW

500 W

×

663 L

本

型式

W:ローラ公称幅

軸の全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※軸長及び加工は変更できますのでご指示ください。