


# KPR-895013SW



(単位 mm)

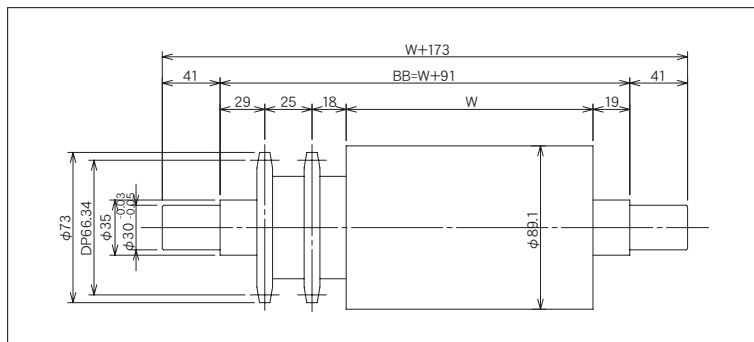

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	軸全長 L	ローラ強度 (N)	重量目安 (kg)
300	391	473	15,023	6.8
400	491	573	15,023	8.5
500	591	673	15,023	10.1
600	691	773	15,023	11.7
700	791	873	15,023	13.4
800	891	973	15,023	15.0
900	991	1,073	15,023	16.6
1,000	1,091	1,173	15,023	18.3
1,100	1,191	1,273	15,023	19.9
1,200	1,291	1,373	14,220	21.5
1,300	1,391	1,473	13,220	23.2
1,400	1,491	1,573	12,348	24.8
1,500	1,591	1,673	11,584	26.4
1,600	1,691	1,773	10,917	28.1
1,700	1,791	1,873	10,319	29.7
1,800	1,891	1,973	9,780	31.3
1,900	1,991	2,073	9,300	33.0
2,000	2,091	2,173	8,859	34.6

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	89.1×4.2
スプロケット	#50×13T SW
標準ローラ公称幅 W	300~2,000
製作可能ローラ公称幅 W	100~2,000
ローラ材質	SGP80A
ローラ表面加工	黒皮
標準軸寸法 ds×L	35×W+173
標準軸加工	丸棒 両段引き
標準軸材質	SS400
使用推奨ピロ	UCPA206

※ピロは別途ご注文願ひ致します。

ご注文例

**KPR-895013SW**

**500 W**

×

**669 L**

**本**

型式

W:ローラ公称幅

軸の全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※軸長及び加工は変更できますのでご指示ください。