


KPR-1015018SW

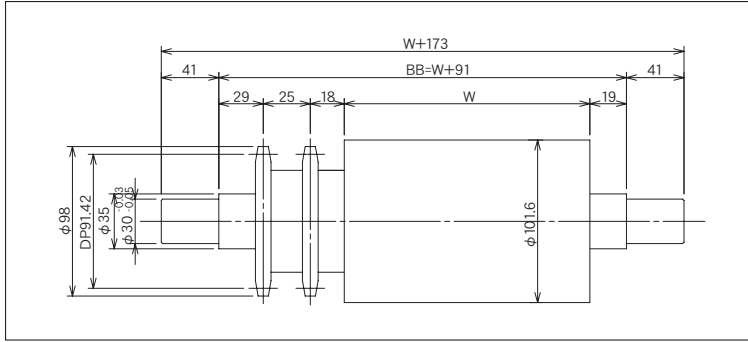

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	軸全長 L	ローラ強度 (N)	重量目安 (kg)
300	391	473	15,023	8.5
400	491	573	15,023	10.4
500	591	673	15,023	12.2
600	691	773	15,023	14.0
700	791	873	15,023	15.9
800	891	973	15,023	17.7
900	991	1,073	15,023	19.5
1,000	1,091	1,173	15,023	21.4
1,100	1,191	1,273	15,023	23.2
1,200	1,291	1,373	14,220	25.0
1,300	1,391	1,473	13,220	26.9
1,400	1,491	1,573	12,348	28.7
1,500	1,591	1,673	11,584	30.5
1,600	1,691	1,773	10,917	32.4
1,700	1,791	1,873	10,319	34.2
1,800	1,891	1,973	9,780	36.0
1,900	1,991	2,073	9,300	37.9
2,000	2,091	2,173	8,859	39.7

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	101.6×4.5
スプロケット	#50×18T SW
標準ローラ公称幅 W	300~2,000
製作可能ローラ公称幅 W	100~2,000
ローラ材質	SGP90A
ローラ表面加工	黒皮
標準軸寸法 ds×L	35×W+173
標準軸加工	丸棒 両段引き
標準軸材質	SS400
使用推奨ピロ	UCPA206

※ピロは別途ご注文願ひ致します。

ご注文例 **KPR-1015018SW** **500 W** × **669 L** **本**

型式

W:ローラ公称幅

軸の全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。
 ※軸長及び加工は変更できますのでご指示ください。