



KPTR-1200-4015SW

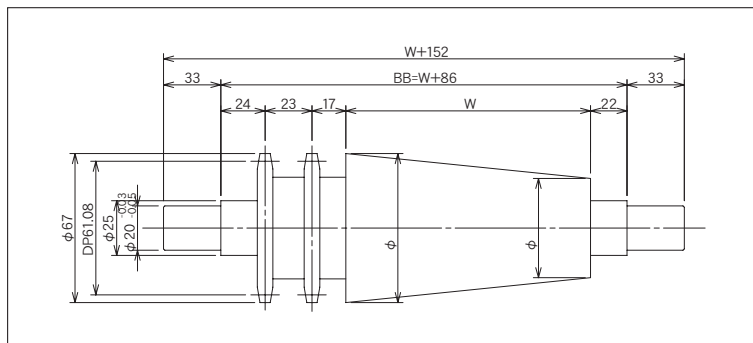

(単位 mm)

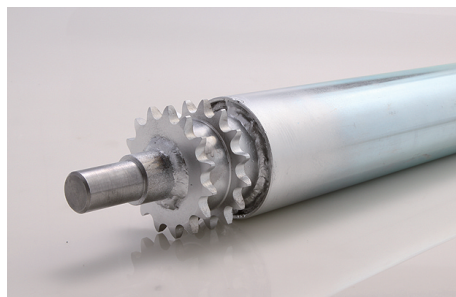

| | |
|--------------|------------|
| カーブ中心R | 1,200 |
| スプロケット | #40×15T SW |
| 標準ローラ公称幅 W | 300~600 |
| 製作可能ローラ公称幅 W | 100~600 |
| ローラ材質 | STKM |
| ローラ表面加工 | 三価クロームメッキ |
| 標準軸寸法 ds×L | 25×W+152 |
| 標準軸加工 | 丸棒 両段引き |
| 標準軸材質 | SS400 |
| 使用推奨ピロ | UCPA204 |

| ローラ公称幅 W | ローラ全長 BB | 軸全長 L | 小径 | | 大径 | | ローラ強度 (N) | 重量目安 (g) |
|----------|----------|-------|------|-----|-----|-----|-----------|----------|
| | | | (φ) | 肉厚 | (φ) | 肉厚 | | |
| 300 | 386 | 452 | 49.8 | 3.0 | 64 | 2.4 | 8,938 | 3,390 |
| 400 | 486 | 552 | 47.4 | 3.1 | 67 | 2.4 | 7,193 | 4,132 |
| 500 | 586 | 652 | 45.0 | 3.2 | 69 | 2.8 | 6,017 | 4,874 |
| 600 | 686 | 752 | 45.0 | 3.2 | 74 | 2.0 | 5,174 | 5,616 |

※ピロは別途ご注文御願致します。

ご注文例

KPTR-1200-4015SW
500 W
×
652 L
本

型式

W:ローラ公称幅

軸の全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロームメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※軸長及び加工は変更できますのでご指示ください。