


MAC-CN604010S



※ローラ公称幅50とびはカールトタイプ、フリーサイズはカシメタイプになります。

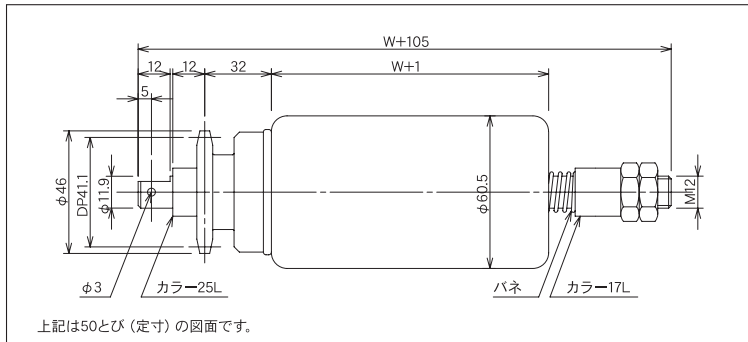

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	60.5×2.3
スプロケット	#40×10TS
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	6001ZZ・6201Z・6201ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0
標準軸寸法 ds×L	11.9×W+100
標準軸加工	丸棒 半月 M12ネジ加工
標準軸材質	SS400
カラー寸法 dC×dc×Lc	18×12.2×25・18×12.2×17
バネ寸法	φ1.4×5巻×21L 鉄メッキ

アキュム
駆動

FREE
サイズ

STEEL

RoHS

メッキ

規格
ベアリング

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	158	160	3,195	947
150	208	210	2,391	1,157
200	258	260	1,764	1,367
250	308	310	1,392	1,577
300	358	360	1,156	1,786
350	408	410	980	1,966
400	458	460	862	2,206
450	508	510	764	2,416
500	558	560	686	2,626
550	608	610	617	2,836
600	658	660	568	3,046
650	708	710	519	3,255
700	758	760	480	3,465
750	808	810	451	3,675
800	858	860	421	3,885
850	908	910	402	4,095
900	958	960	372	4,305
950	1,008	1,010	353	4,514
1,000	1,058	1,060	333	4,724

ご注文例……(商品の仕様上、軸付のみとなります。)

MAC-CN604010S

500 W

軸付

本

型式

W:ローラ公称幅

軸付のみ

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸付の場合は標準軸(Rピン付)になります。