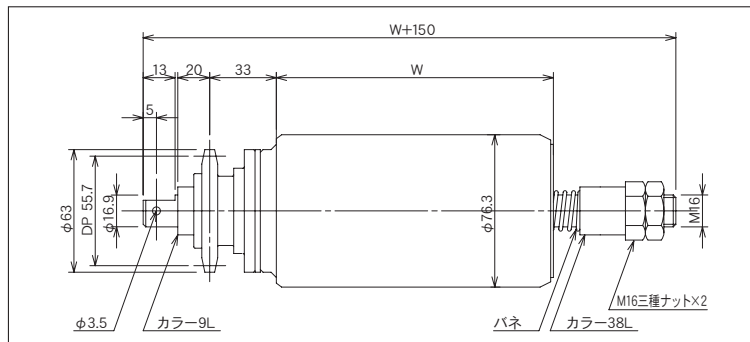


# MAC-H766009S


 アクイム  
駆動

 FREE  
サイズ

STEEL

ROHS

メッキ

 規格  
ベアリング

(単位 mm)



ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
500	598	600	1,784	6,042
550	648	650	1,617	6,504
600	698	700	1,480	6,967
650	748	750	1,362	7,430
700	798	800	1,264	7,892
750	848	850	1,176	8,355
800	898	900	1,107	8,818
850	948	950	1,034	9,281
900	998	1,000	980	9,743
950	1,048	1,050	931	10,206
1,000	1,098	1,100	882	10,669
1,050	1,148	1,150	842	11,131
1,100	1,198	1,200	803	11,564
1,150	1,248	1,250	764	12,057
1,200	1,298	1,300	735	12,519

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	76.3×4.2
スプロケット	#60×9TS
標準ローラ公称幅 W	500~1,200
製作可能ローラ公称幅 W	100~2,000
ローラ材質	SGP65A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6003ZZ・6303ZZ・6303ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	17.0
標準軸寸法 ds×L	16.9×W+150
標準軸加工	丸棒 半月 M16ネジ加工
標準軸材質	SS400
カラー寸法 dC×dc×Lc	24×17.2×9/7D/38
バネ寸法	φ2.5×φ17.4×30L 6巻 黒染め

ご注文例……(商品の仕様上、軸付のみとなります。)

**MAC-H766009S**
**600 W**
**軸付**
**本**

型式

W:ローラ公称幅

軸付のみ

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸付の場合は標準軸(Rピン付)になります。