

支手 (コンベヤフレーム 幅決め材)


■支手の形状

※L=フレーム内幅(ff)

■φ5 丸棒支手(めっき付)


L寸法		
115	165	215
265	315	365
415	465	515

ステンレス製もあります

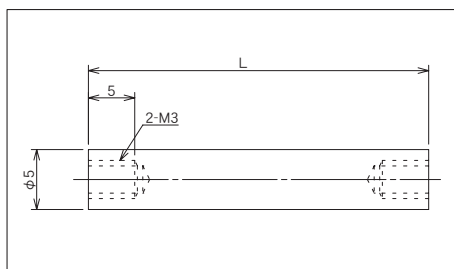


■φ8 丸棒支手(めっき付)

L寸法		
115	165	215
265	315	365
415	465	515

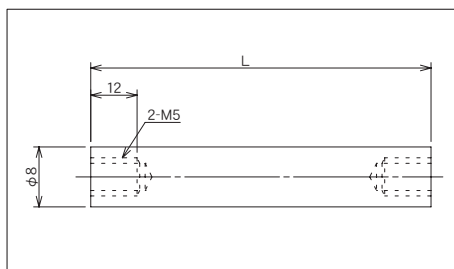

■φ12 丸棒支手(めっき付)

L寸法		
115	165	215
265	315	365
415	465	515

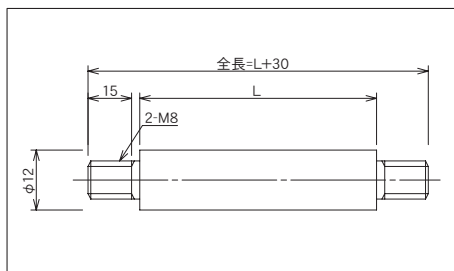

ご注文例

φ12丸棒支手

415L

本


支手の名称

長さ

ご注文本数

■φ17.3 パイプ支手(めっき付)スチール製

L寸法				
100	110	115	130	145
160	165	180	195	210
215	230	245	250	260
265	280	295	310	315
330	345	360	365	380
395	400	410	415	430
445	460	465	480	495
500	510	515	530	545
560	565	580	595	610
615	630	645	660	665
680	695	700	710	715
730	745	760	765	780
795	800	810	815	830
845				

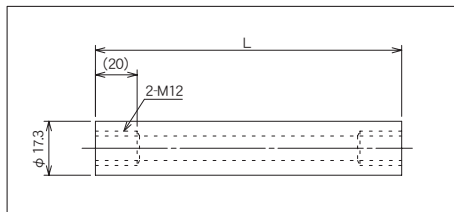

ステンレス製

L寸法		
115	165	215
265	315	365
415	465	515

ご注文例

φ17.3パイプ支手ステンレス製

支手の名称

415L

長さ

本

ご注文本数