
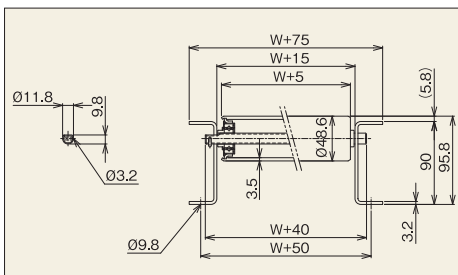


スチール製 ローラコンベヤ(NBタイプ) Mシリーズ

R-4832NB

NBタイプ 規格ベアリング入りローラ

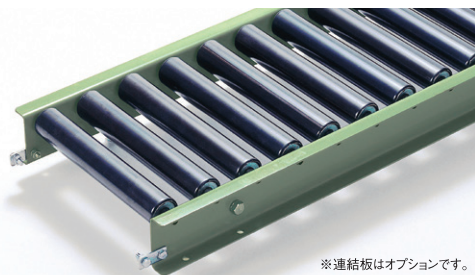


(単位mm)

名称記号	ローラ外径(φ)×肉厚(t) ベアリング	軸 外径(φ)×肉厚(t) 加工	フレーム形状 I×K×t コンベヤ機高(H)	機 長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
R-4832NB	48.6×3.5 (黒) 6201Z ボス付	12(11.8)×1.0 パイプ 丸・半月	[90×30×3.2 95.8	1,000・1,500 2,000・3,000	100~1,000 フリーサイズ 製作可能	75・100 150・200	900

R-5714NB

NBタイプ 規格ベアリング入りローラ

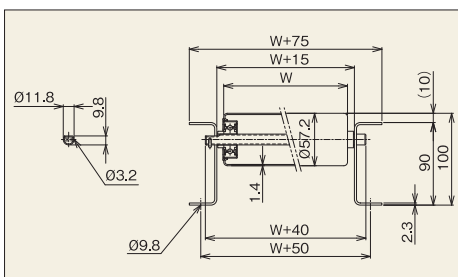


(単位mm)

名称記号	ローラ外径(φ)×肉厚(t) ベアリング	軸 外径(φ)×肉厚(t) 加工	フレーム形状 I×K×t コンベヤ機高(H)	機 長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
R-5714NB	57.2×1.4 めっき付 6201Z ボス付	12(11.8)×1.0 パイプ 丸・半月	[90×30×2.3 100	1,000・1,500 2,000・3,000	100~1,000 50とび	75・100 150・200	900

R-5721NB

NBタイプ 規格ベアリング入りローラ

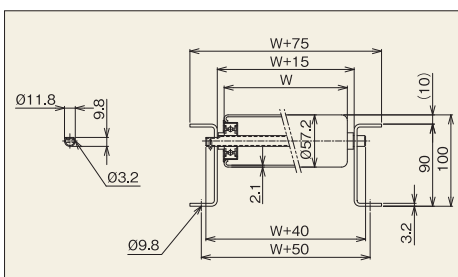


(単位mm)

名称記号	ローラ外径(φ)×肉厚(t) ベアリング	軸 外径(φ)×肉厚(t) 加工	フレーム形状 I×K×t コンベヤ機高(H)	機 長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
R-5721NB	57.2×2.1 めっき付 6201Z ボス付	12(11.8)×1.0 パイプ 丸・半月	[90×30×3.2 100	1,000・1,500 2,000・3,000	100~1,000 50とび	75・100 150・200	900

R-6023NB

NBタイプ 規格ベアリング入りローラ

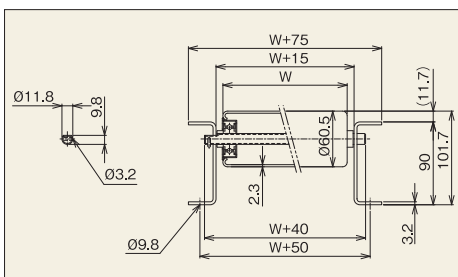

(単位mm)

名称記号	ローラ外径(φ)×肉厚(t) ベアリング	軸 外径(φ)×肉厚(t) 加工	フレーム形状 I×K×t コンベヤ機高(H)	機 長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
R-6023NB	60.5×2.3 めっき付 6201Z ボス付	12(11.8)×1.0 パイプ 丸・半月	[90×30×3.2 101.7	1,000・1,500 2,000・3,000	100~1,000 50とび	75・100 150・200	900