許容差についてはJISB0405(1991)の公差等級（粗級）に準ずる。

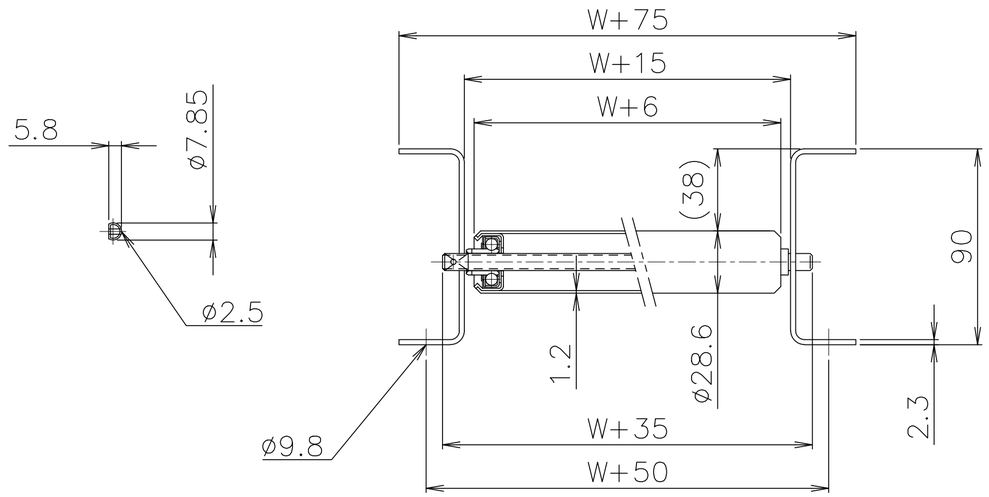

拡大図(S=1:2)

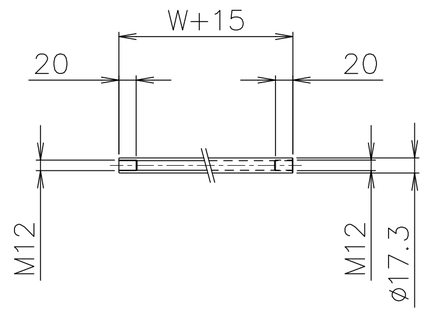

パイプ支手(S=1:5)

品番	品　名	材　質	一台分個数	製作個数	備　考
101	ローラ	STKM	1式		R−2812P　W(めっき付)
102	パイプ軸	STKM	1式		呼びø8 (ø7.85x0.8,W+35)
103	フレーム	SS400	1式		[90x30x2.3
△2 104	パイプ支手	STKM11A	1式		ø17.3 (W+15)
105	連結金具	SS400	1式		オプション品

仕様

標準内　R	900
ローラ幅　W	100~500 フリーサイズ
ローラ間隔　P	40,50,75

ローラ間隔(P)

呼称ピッチ	ローラ本数　(90°)
40	45本
50	34本
75	23本

＊　ローラ間隔(P)は、各ピッチ相当品になります。
＊　50P以下の組付け品は針金止めになります。

支手

形状	ローラ幅　W	支手本数
パイプ支手 ø17.3x 3.2	100~500	3本

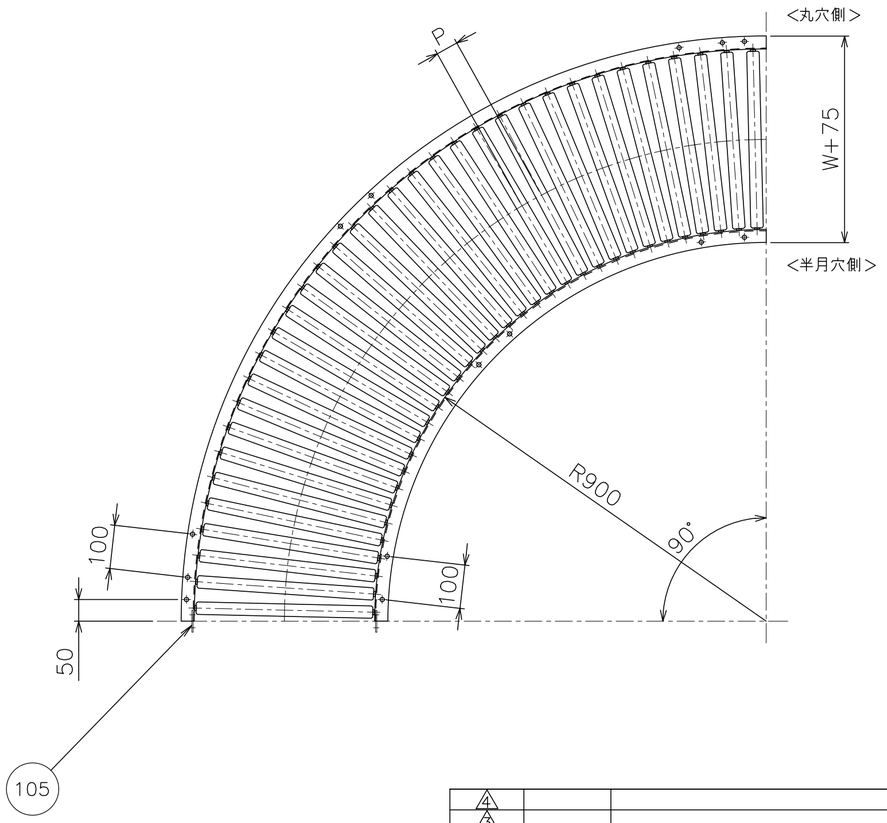

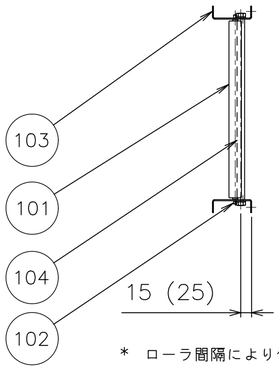

＊　ローラ間隔により位置変更の場合あり

改訂番号	年　月　日	改　訂　事　由	担　当
△4			
△3			
△2	'23/01/30	パイプ支手材質変更　「STPG」→「STKM11A」	三宅
△1	'22/12/26	UPDATE	三宅

尺　度	1:10	
日　付	2010/11/19	
承　認	検　図	製　図
田嶋	相馬	渡辺

客先　殿

名称　スチール製ローラコンベヤ　R−2812PG

株式会社 マキテック

図番　R−2812PG−02−00−000 △2

原紙サイズ　A2