許容差についてはJISB0405(1991)の公差等級（粗級）に準ずる。

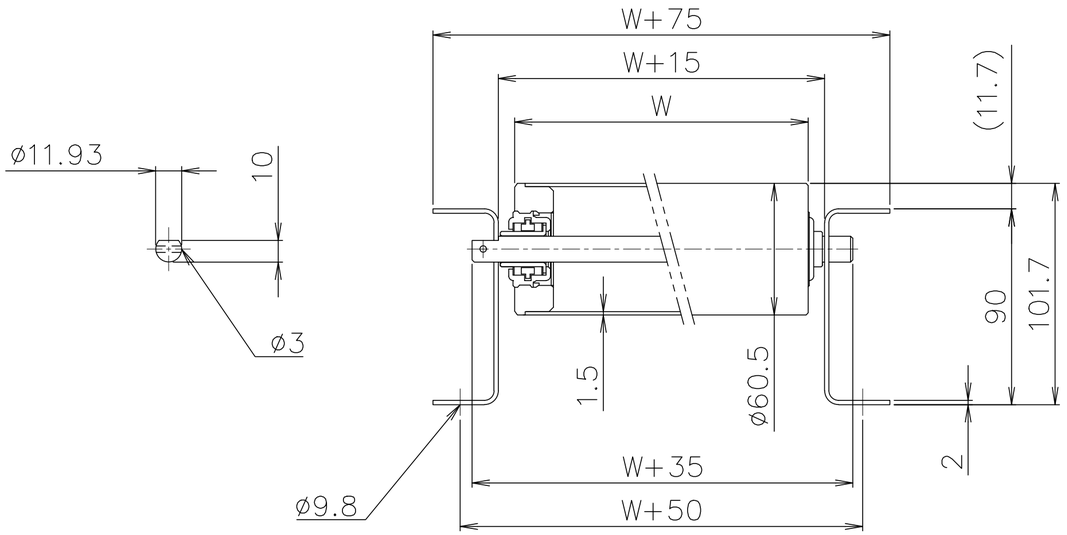

拡大図(S=1:2)

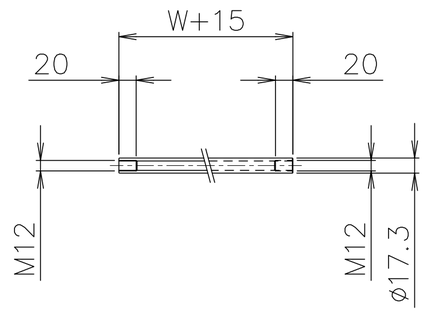

パイプ支手(S=1:5)

品番	品　　名	材　質	一台分個数	製作個数	備　　考
101	ローラ	SUS304	1式		RS−6015J　　W
102	丸棒軸	SUS304	1式		呼びø12 (ø11.93,W+35)
103	フレーム	SUS304	1式		[90x30x2
104	パイプ支手	SUS304	1式		ø17.3 (W+15)
105	連結金具	SUS304	1式		オプション品

仕様

標準内　R	900
ローラ幅　W	100~800 フリーサイズ
ローラ間隔　P	75,100 150,200

ローラ間隔(P)

呼称ピッチ	ローラ本数 (90°)
75	23本
100	18本
150	12本
200	9本

＊　ローラ間隔(P)は、各ピッチ相当品になります。

支手

形状	ローラ幅　W	支手本数
パイプ支手 ø17.3x 3.2	100~500	3本
	550~800	4本

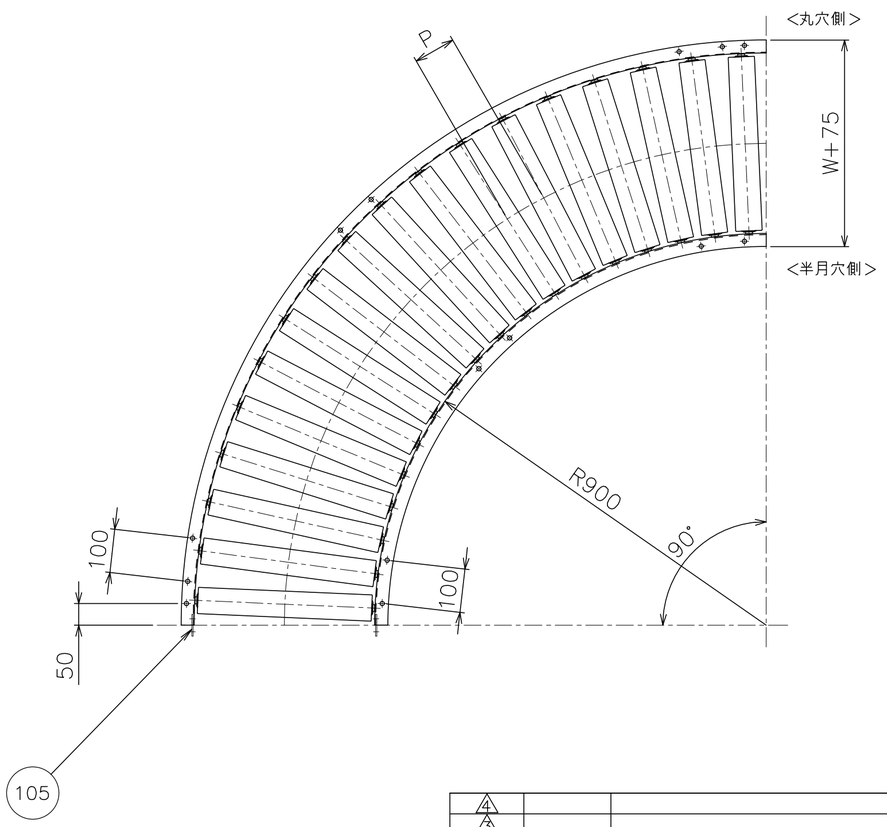

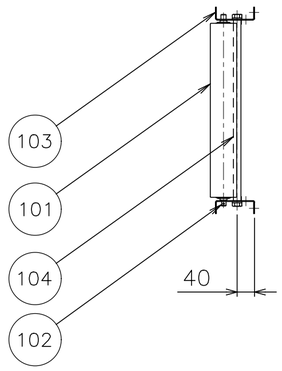

改訂番号	年　月　日	改　訂　事　由	担　当
4			
3			
2			
1	'22/12/26	UPDATE	三宅

尺　度	1:10
日　付	2012/08/29

承　認	検　図	製　図
田嶋	相馬	渡辺

客先　殿

名称　耐水ローラコンベヤ　RS−6015J

株式会社 マキテック

図番　RS−6015J−02−00−000 ⚠

原紙サイズ　A2