許容差についてはJISB0405(1991)の公差等級（粗級）に準ずる。

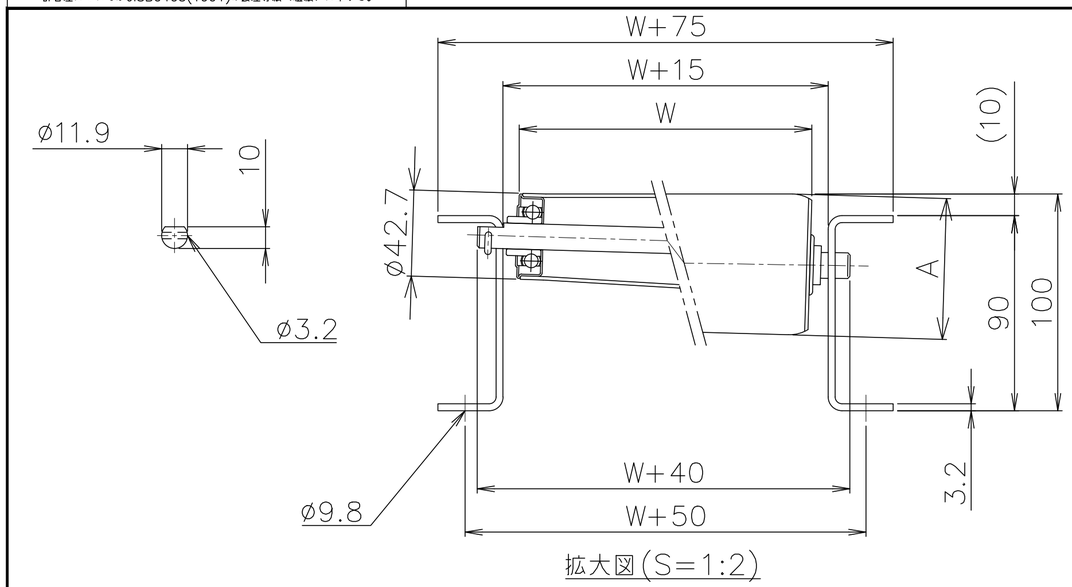

拡大図(S=1:2)

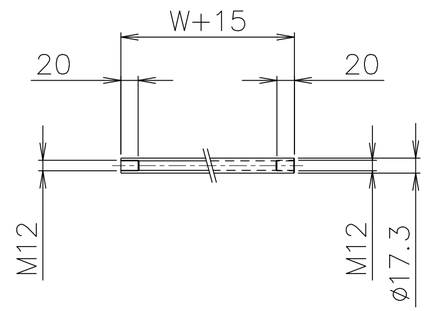

パイプ支手(S=1:5)

品番	品　　名	材　質	一台分個数	製作個数	備　　考
101	ローラ	STKM	1式		R−TC1200A　　W(めっき付)
102	丸棒軸	SS400	1式		呼びø12 (ø11.9,W+40)
103	フレーム	SS400	1式		[90x30x3.2
2 104	パイプ支手	STKM11A	1式		ø17.3 (W+15)
105	連結金具	SS400	1式		オプション品

仕様

標準内　R	1200
ローラ幅　W	800～1200 50トビ
ローラ間隔　P	75,100

ローラ本数

呼称ピッチ	ローラ本数 (90°)
75	34本
100	26本

＊　ローラ間隔(P)は、各ピッチ相当品になります。
＊　フレームは45°2分割になります。

ローラ寸法

ローラ幅　W (mm)		800	900	1000	1100	1200
大径　A (ø)	ローラ外径	65	70	75	75	80
	肉厚	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6

支手

形状	ローラ幅　W	支手本数
パイプ支手 ø17.3x 3.2	800～1200	6本

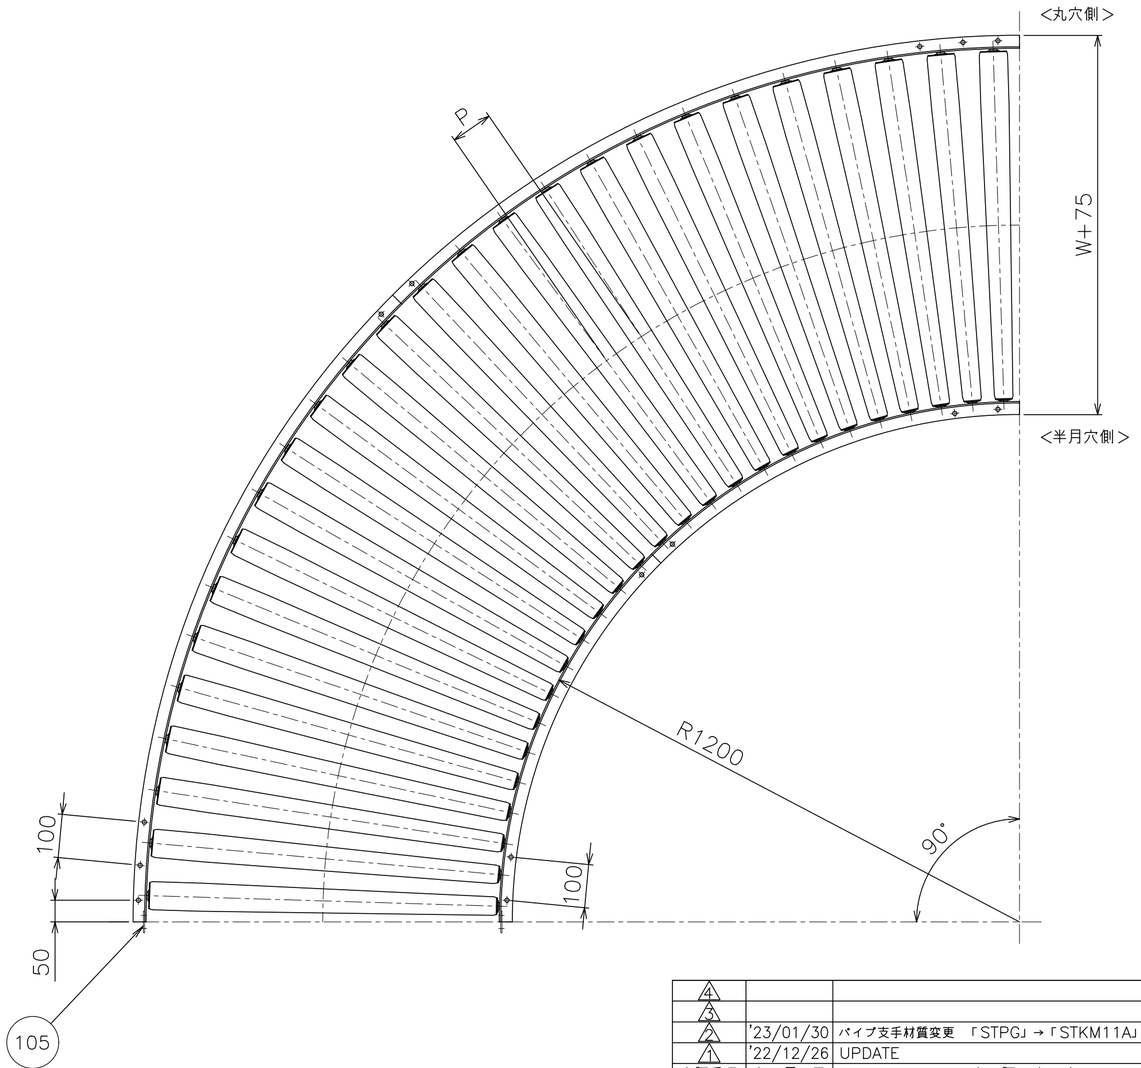

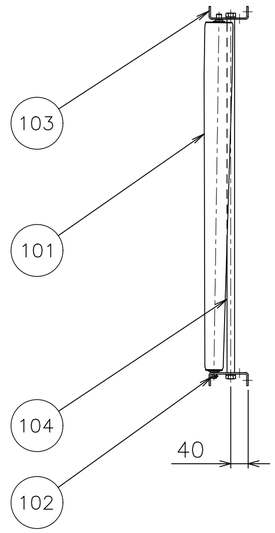

改訂番号	年　月　日	改　訂　事　由	担　当
4			
3			
2	'23/01/30	パイプ支手材質変更　「STPG」→「STKM11A」	三宅
1	'22/12/26	UPDATE	三宅

尺　度	1:10		
日　付	2010/09/01		
承　認	検　図	製　図	
田嶋	相馬	藤田	

客先　殿

名称　スチール製テーパローラコンベヤ　R−TC1200A

株式会社 マキテック

図番　R−TC1200A−01−00−000 2

原紙サイズ　A2