


削り出しホイールコンベヤ

W-20100BS

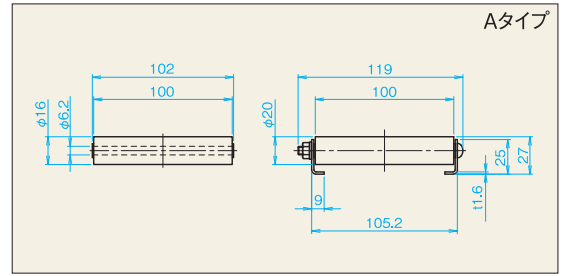


| 型 式 | ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b | 使用軸 | フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全 長 L | ホイール間隔 P | カーブ 中心径 R | ホイール 1個当りの 耐荷重 (kg) | 備 考 |
|-----------|---------------------------------|----------|--------------------------|---------|----------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------|
| W-20100BS | 20×100×6.2×102 | ⊕M6×115L | ⊍25×105.2×9×124.8×1.6 | 27 | 1,000・1,500 2,000 | 25・30・35 | 1,000 1,200 | 50 | Wペアリング |

(単位mm)

⊕+ナベ ⊙ボタン


W-25BS

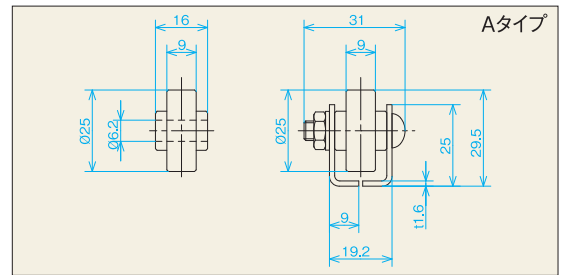

| 型 式 | ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b | 使用軸 | フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全 長 L | ホイール間隔 P | カーブ 中心径 R | ホイール 1個当りの 耐荷重 (kg) | 備 考 |
|--------|---------------------------------|---------|--------------------------|---------|----------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-----|
| W-25BS | 25×9×6.2×16 | ⊙M6×27L | ⊍25×19.2×9×31×1.6 | 29.5 | 1,000・1,500 2,000 | 30・35 | 1,000 1,200 | 30 | |

(単位mm)


W-2523BS

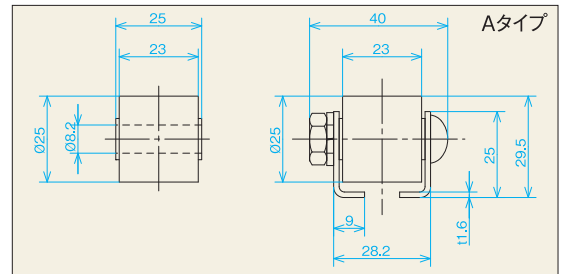

| 型 式 | ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b | 使用軸 | フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全 長 L | ホイール間隔 P | カーブ 中心径 R | ホイール 1個当りの 耐荷重 (kg) | 備 考 |
|----------|---------------------------------|---------|--------------------------|---------|----------------------|-------------|-----------------|---------------------------|------------|
| W-2523BS | 25×23×8.2×25 | ⊙M8×35L | ⊍25×28.2×9×40×1.6 | 29.5 | 1,000・1,500 2,000 | 30・35 | 1,000 1,200 | 50 | 幅広型 重荷重タイプ |

(単位mm)

W-30BSO

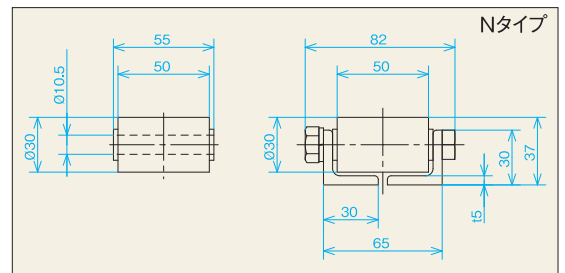

| 型 式 | ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b | 使用軸 | フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全 長 L | ホイール間隔 P | カーブ 中心径 R | ホイール 1個当りの 耐荷重 (kg) | 備 考 |
|---------|---------------------------------|----------|--------------------------|---------|----------------------|-------------|-----------------|---------------------------|------------|
| W-30BSO | 30×50×10.5×55 | ○M10×75L | ⊍30×65×30×82×5 | 37 | 1,000~3,000 500とび | 35・50 | — | 160 | 幅広型 重荷重タイプ |

(単位mm)