


標準双列型ホイールコンベヤ


W-38TW

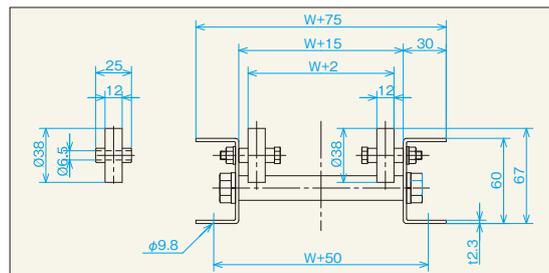

(単位mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b	フレーム形状 高さ×-×肉厚 h W2 t	機 幅 W+75	機高 H	全 長 L	ホイール間隔 P	カーブ内 R	ホイール 1個当りの 耐荷重 (kg)	備 考
W-38TW	38×12×6.5×25	┌60×30×2.3	175~1,075 50とび	67	1,000・1,500 2,000・3,000	50・75 100・150	900	20	


W-50TW

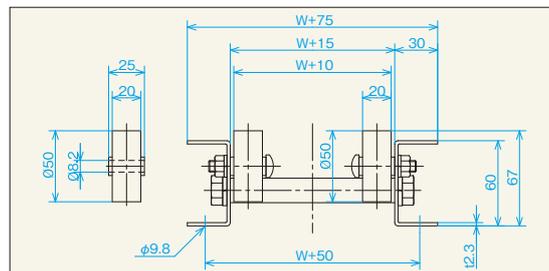

(単位mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b	フレーム形状 高さ×-×肉厚 h W2 t	機 幅 W+75	機高 H	全 長 L	ホイール間隔 P	カーブ内 R	ホイール 1個当りの 耐荷重 (kg)	備 考
W-50TW	50×20×8.2×25	┌60×30×2.3	175~1,075 50とび	67	1,000・1,500 2,000・3,000	75・100 150・200	900	25	

W-60TWG

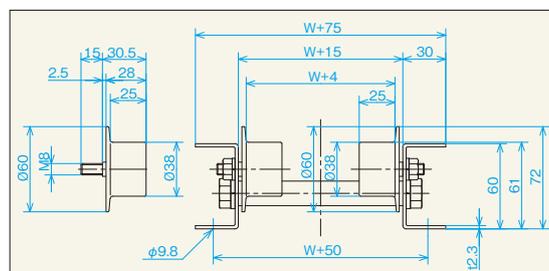

(単位mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b	フレーム形状 高さ×-×肉厚 h W2 t	機 幅 W+75	機高 H	全 長 L	ホイール間隔 P	カーブ内 R	ホイール 1個当りの 耐荷重 (kg)	備 考
W-60TWG	60(38)×28×M8軸付	┌60×30×2.3	175~1,075 50とび	72 (61)	1,000・1,500 2,000・3,000	75・100 150	900	10	

パイプ支手本数	1,000L	1,500L	2,000L	2,500L	3,000L
	2本	3本	3本	4本	4本