


TB-AC タイミングベルトコンベヤ

アルミフレーム

センタードライブ

幅広のワーク等の搬送に適しています。

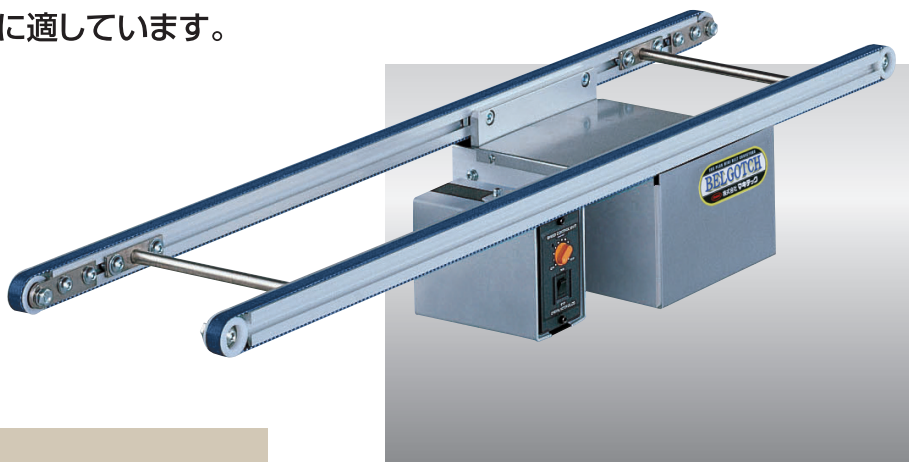

※脚はオプションです。
オプションページをご参照ください。
(標準色シルバー)

SELECT 型式表示

TB-AC - **150** - **1,000** - **H1** - **A25**

TB: タイミングベルト / タイプ名
 150: ベルト間ピッチ (mm)
 1,000: 機長 (mm)
 H1: 変速 / H 数字 / 速度記号
 A25: A (AC100V単相) / B (AC200V単相) / C (AC200V三相) 数字 / モータ出力 (25W)

SIZE 標準仕様

| | | (単位 mm) | | | | | |
|---------|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| ベルト間ピッチ | | 135 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 機 幅 | | 160 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 |
| ベルト間ピッチ | | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | — |
| 機 幅 | | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | — |
| 機 長 | | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 3,500 4,000 |

機 高 | 157
 ベルト速度 | 変速
 搬送能力 | 5kg/台 (水平分散荷重時)
 モータ出力 | 25W

電 源 | AC100V (単相)
 AC200V (単相)
 AC200V (三相)
 ベルト (標準) | ポリウレタンベルト
 ベルト幅 15mm
 オプション | 脚

● ベルト間ピッチ最少は135ピッチです。

DATA

ベルト速度表

| 減 速 比 | 速 度 記 号 | 変 速 (m/min) 50/60 (Hz) |
|-------|---------|---------------------------|
| 1/30 | H1 | 2.4~7.1/2.9~8.6 |

■ 変速のベルト速度は、モータ回転数は1400/1700rpm (50/60Hz)
 駆動効率95%で計算しております。

■ 標準はギャヘッド1/30を設定しておりますが、ご希望により、スピード変更も可能です
 ■ 三相200V変速はインバータ方式となります。

DRAWING

(単位 mm)

