

AR60-VG2 トラフダコーレスタイプ

ステンレス製

ヘッドドライブ

軽量機種

インバータ変速

IP65

抗菌・防カビベルト

粒状のワークを確実に搬送! ベルト中央部を凹ませる事により、荷こぼれの心配な小物やバラ物も確実に安心して搬送します。



目安搬送能力 全長 3m
25kg / 全長 300BW 乾燥時

※脚はオプションです。

■型式の見方

AR601	-	VG2U	-	300	-	1,500	-	H6	-	C200
AR601 60Hフレーム 2B材 AR602 60Hフレーム #400研磨材		スタンダードタイプ VG2U ヘッドドライブ上置 VG2D ヘッドドライブ下置 VG2H 中空軸		ベルト幅 (mm)		機長 (mm)		T 定速 H 変速 数字 速度記号		A 単相 100V B 単相 200V C 三相 200V 数字 モータ出力




ベルトゆるめ装置
オプションをつけること
で、ベルトの裏も清掃が
簡単になります。


■仕様

(単位 mm)

型式	AR60-VG2						
ベルト幅(BW)	300	350	400	450	500	550	600
機幅(FW)	340	390	440	490	540	590	640
機長(L)	1,000~6,000						
機高(H)	min500						
フレーム	SUS304 60H (601:2B材 602:#400研磨材)						
ベルト	樹脂製食品ベルト						
搬送能力	25(kg/台)						
モータ出力	200W(※単相 100V、200Vの場合は変速となります)						
電源	AC100V(単相)・AC200V(単相)・AC200V(三相)						
オプション	ガイド・脚・ベルトゆるめ装置・ON/OFFスイッチ						

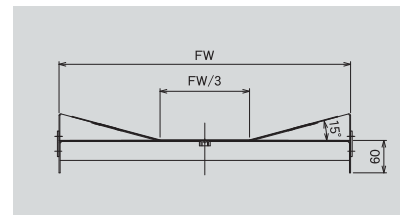

■図面

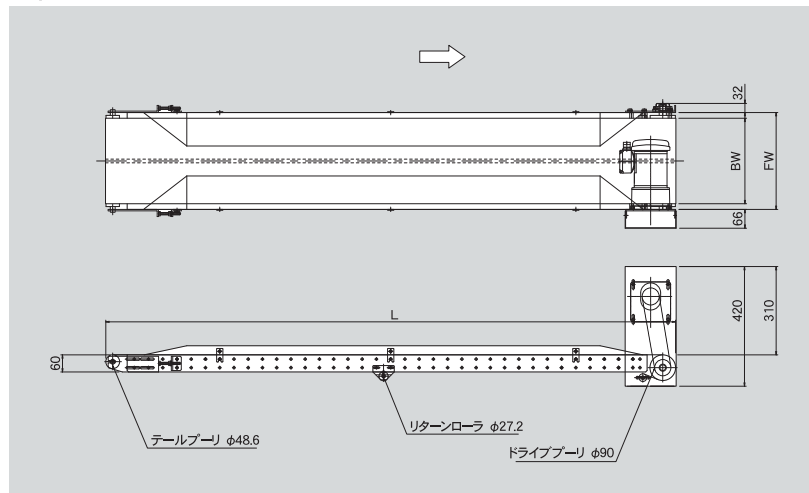

※電源ケーブル2m付 単相 100Vはプラグ付です。単相200V・三相200Vは端子渡しです。
※正確な速度選定が必要な場合は、変速式をお勧めします。

■コンベヤ速度表

(単位 m/min)

定速		変速	
記号	50/60Hz	記号	20~60Hz
T1	2.5/3.0	H1	1.0~3.0
T2	3.4/4.0	H2	1.3~4.0
T3	4.0/4.8	H3	1.6~4.8
T4	5.0/6.0	H4	2.0~6.0
T5	6.7/8.1	H5	2.7~8.1
T6	8.1/9.7	H6	3.2~9.7
T7	10.1/12.1	H7	4.0~12.1
T8	13.4/16.1	H8	5.4~16.1
T9	16.1/19.3	H9	6.4~19.3
T10	20.1/24.1	H10	8.1~24.1
T11	26.9/32.2	H11	10.7~32.2
T12	32.2/38.7	H12	12.9~38.7

●モータ回転速度1,500rpm/1,800rpm(50Hz/60Hz)
●駆動効率95% ●ドライブプーリ径φ90
注)表は無負荷時の速度を表しています。